




## CS-TZ25ZKEW + CU-TZ25ZKE



### Configuratore condizionatore residenziale

Ti aiutiamo a trovare il condizionatore ideale per la tua casa fino ad un massimo di cinque stanze singole, in pochi e semplici click!

[PROVALO SUBITO](#)

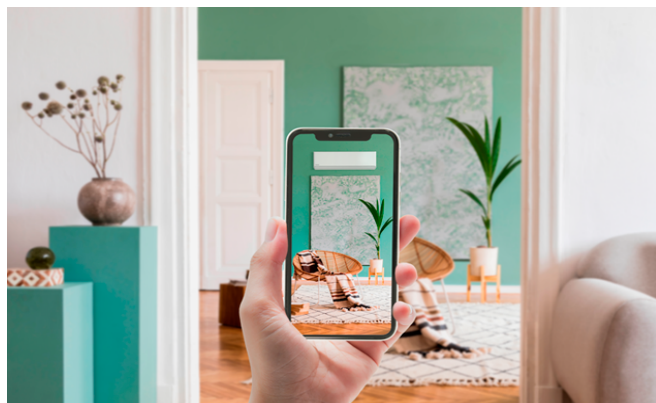

### Realtà aumentata - condizionatori

Interessato a capire come potrebbe essere la tua casa con installato un condizionatore Panasonic?

[PROVA LA NUOVA REALTÀ AUMENTATA](#)




### Un comfort naturale per i vostri spazi interni

**nanoe<sup>®</sup> X, tecnologia basata sui benefici dei radicali ossidrilici.**

Abbondanti in natura, i radicali ossidrilici (noti anche come radicali OH) hanno la capacità di inibire inquinanti, certi tipi di virus e batteri per migliorare e deodorizzare l'ambiente. La tecnologia nanoe<sup>®</sup> X può portare questi incredibili benefici all'interno degli spazi in cui viviamo, migliorando di conseguenza l'ambiente circostante rendendolo più pulito e gradevole.

[MAGGIORI INFORMAZIONI](#)

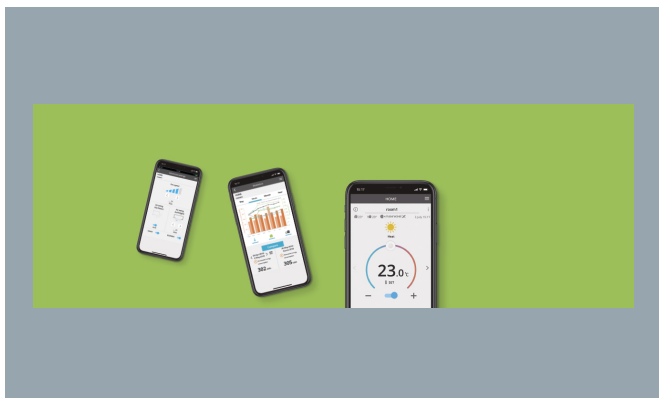

**App Panasonic Comfort Cloud. Controllo avanzato da remoto.**


[PER MAGGIORI INFORMAZIONI](#)



**Nuovo controllo vocale**

**Controllo illimitato, pieno accesso alle funzionalità dei tuoi climatizzatori.**

[PER MAGGIORI INFORMAZIONI](#)

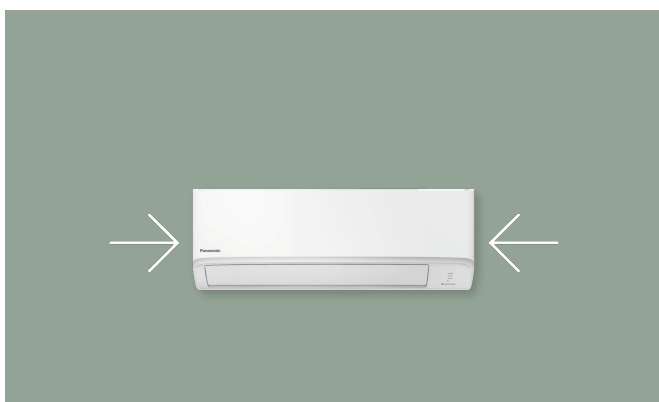

**Solo 779 mm**

**TZ super compatto con tecnologia nanoe? X**

[PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODELLO TZ](#)

[SCOPRI DI PIÙ SULLE UNITÀ SUPER COMPATTE DI PANASONIC](#)

| TZ super compatto con tecnologia nanoe™ X |       |              |
|-------------------------------------------|-------|--------------|
|                                           |       | 2.50 kW      |
| Kit                                       |       | KIT-TZ25-ZKE |
| Capacità in raffreddamento (Nominale)     | kW    | 2,50         |
| Capacità in raffreddamento (Min)          | kW    | 0,85         |
| Capacità in raffreddamento (Max)          | kW    | 3,00         |
| EER (Nominale) (1)                        | W/W   | 3,85         |
| EER (Min) (1)                             | W/W   | 4,05         |
| EER (Max) (1)                             | W/W   | 3,41         |
| SEER (2)                                  |       | 7,10 A++     |
| Capacità teorica in raffresc. - Pdesign   | kW    | 2,5          |
| Consumo in raffreddamento (Nominale)      | kW    | 0,65         |
| Consumo in raffreddamento (Min)           | kW    | 0,21         |
| Consumo in raffreddamento (Max)           | kW    | 0,88         |
| Consumo annuale in raffreddamento (3)     | kWh/a | 123          |
| Capacità di riscaldamento (Nominale)      | kW    | 3,30         |
| Capacità di riscaldamento (Min)           | kW    | 0,80         |
| Capacità di riscaldamento (Max)           | kW    | 4,10         |
| Capacità di riscaldamento a -7°C          | kW    | 2,70         |
| COP (Nominale) (1)                        | W/W   | 4,18         |
| COP (Min) (1)                             | W/W   | 4,21         |
| COP (Max) (1)                             | W/W   | 3,66         |
| SCOP (2)                                  |       | 4,60 A++     |
| Pdesign a -10°C                           | kW    | 2,4          |
| Consumo in riscaldamento (Nominale)       | kW    | 0,79         |
| Consumo in riscaldamento (Min)            | kW    | 0,19         |
| Consumo in riscaldamento (Max)            | kW    | 1,12         |
| Consumo annuale in riscaldamento (3)      | kWh/a | 730          |

| TZ super compatto con tecnologia nanoe™ X |        |             |
|-------------------------------------------|--------|-------------|
|                                           |        | 2.50 kW     |
| Unità interna                             |        | CS-TZ25ZKEW |
| Tensione di alimentazione                 | V      | 230         |
| Collegamenti unità interna / esterna      | mm²    | 4 x 1,5     |
| Portata d'aria (Raffrescamento)           | m³/min | 11,0        |
| Portata d'aria (Riscaldamento)            | m³/min | 11,5        |
| Capacità di deumidificazione              | L/h    | 1,5         |
| Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4)   | dB(A)  | 40          |
| Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4)   | dB(A)  | 40          |
| Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4)    | dB(A)  | 26          |
| Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4)  | dB(A)  | 20          |
| Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4)   | dB(A)  | 40          |
| Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4)   | dB(A)  | 27          |
| Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4) | dB(A)  | 22          |
| Dimensioni unità interna (Altezza)        | mm     | 290         |
| Dimensioni unità interna (Larghezza)      | mm     | 779         |
| Dimensioni unità interna (Profondità)     | mm     | 209         |
| Peso netto                                | kg     | 8           |
| Generatore nanoe X                        |        | Mark 1      |
| Unità esterna                             |        | CU-TZ25ZKE  |
| Portata d'aria (Raff)                     | m³/min | 30,0        |
| Portata d'aria (Risc)                     | m³/min | 28,9        |
| Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4)   | dB(A)  | 47          |
| Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4)   | dB(A)  | 47          |
| Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4)   | dB(A)  | 48          |
| Dimensioni unità esterna (Altezza) (5)    | mm     | 542         |
| Dimensioni unità esterna (larghezza) (5)  | mm     | 780         |

| TZ super compatto con tecnologia nanoe™ X        |           |             |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
|                                                  |           | 2.50 kW     |
| Dimensioni unità esterna (Profondità) (5)        | mm        | 289         |
| Peso netto                                       | kg        | 25          |
| Tubo di collegamento (Lato liquido)              | Inch (mm) | 1/4 (6,35)  |
| Tubo di collegamento (Lato gas)                  | Inch (mm) | 3/8 (9,52)  |
| Lunghezza tubi di collegamento                   | m         | 3 ~ 15      |
| Differenza in elevazione (int/est) (6)           | m         | 15          |
| Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante   | m         | 7,5         |
| Quantità aggiuntiva refrigerante                 | g/m       | 10          |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq.                     | kg / T    | 0,61 / 0,41 |
| Gamma temperature esterne operative (Raff- Min)  | °C        | -10         |
| Gamma temperature esterne operative (Raff- Min)  | °C        | -10         |
| Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C        | +43         |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C        | -15         |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C        | +24         |

## Accessori

