

EC20003

ANGOLO INT. VARIABILE BIANCO

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Battiscopa e cornice > Accessori > Angolo interno variabile



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 IK08 GWT 650°

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Angolo interno composto da una parte interna flessibile, di rapida applicazione mediante viti, che consente l'isolamento e la continuità di separazione dei cavi nei relativi scomparti. Copertura rigida, ad angolatura variabile da 70° a 110°, applicabile a scatto.


Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000851 - Angolo interno per canale battiscopa

Grado di protezione (IP)	IP40	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Senza alogeni	Si	Colore	Bianco	Resistenza agli urti	IK08
Altezza	70 mm	Profondità	20 mm	Tipologia	Parte superiore
Numero RAL	9001	Labbro di tenuta parte superiore	Senza	Decorazione	Senza
Con listello per moquette	No	Angolo	70-110 °		

Documentazione disponibile per il download

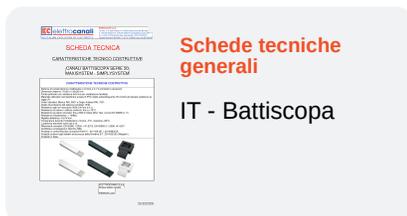

Barcode



8050880880898

Pack

5 NR

0.14 [kg]



8054320280132

Cartone

25 NR

0.235x0.285x0.105 [m]

0.7 [kg]