



SVC

Serranda di sovrappressione

Sottolineato materiale pronto a magazzino s.v.



$\varnothing$ mm.	$\varnothing D$ mm.	L mm.	B mm.	C mm.	PREZZI €/cad.
100	100	88	38	38	<u>17,73</u>
125	125	88	38	38	<u>18,88</u>
150	150	88	38	38	<u>25,74</u>
160	160	88	38	38	<u>25,74</u>
200	200	88	38	38	<u>28,03</u>
250	250	128	59	59	<u>37,18</u>
315	315	128	59	59	<u>46,33</u>
355	355	197	75	75	<u>60,29</u>
400	400	197	75	75	<u>80,54</u>

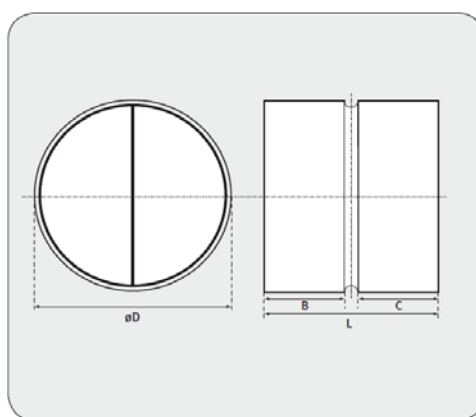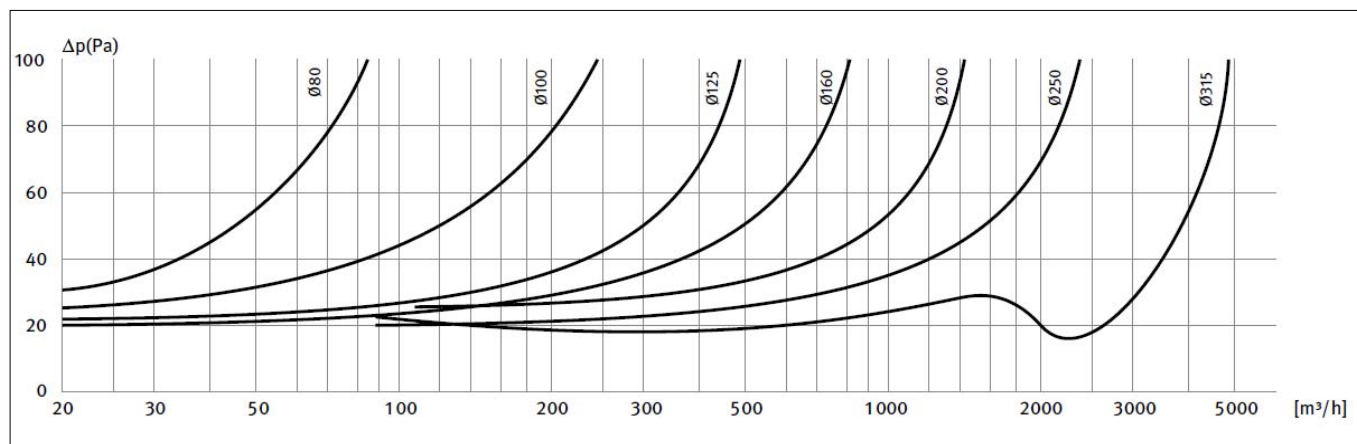

SVC: Serranda di non ritorno progettata per l'inserimento in condotte di ventilazione a sezione circolare. Realizzata in acciaio zincato con alette in alluminio e guarnizione di tenuta in gomma, la **SVC** trova applicazione negli impianti di ventilazione laddove si renda necessario assicurarsi che l'aria fluisca in un'unica direzione.