



RUBINETTO A GALLEGGIANTE FLOAT VALVE

Art.3992-3992OT

Descrizione / Description

Rubinetto a galleggiante silenzioso in ottone stampato, conforme con il D.M. 174., con spintore in plastica (3992) o con spintore in ottone (3992OT)

Noiseless float valve in forged brass, according to D.M. 174, with plastic pusher (3992) or with brass pusher (3992OT)

Funzione / Function

Modello comunemente usato nei serbatoi di raccolta di medie dimensioni. Caratteristica principale è la chiusura tramite pistone, comandato direttamente dall'asta su cui è montata la sfera, collegata tramite una filettatura 5/16 W.

This model is usually used in medium dimension tanks. Main feature is the closing through piston, directly controlled from the rod on which is assembled the ball, connected by a 5/16 W thread.



Sfera acquistabile a parte. (3992PAL)
Ball can be purchased separately (3992PAL)


Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 80 °C
Pressione max di esercizio : 5 bar
Filettature: maschio ISO 228


Technical Features

Maximum temperature : 80°C
Maximum operating pressure : 5 bar
Threads : male ISO 228

Misure d'ingombro / Overall dimension

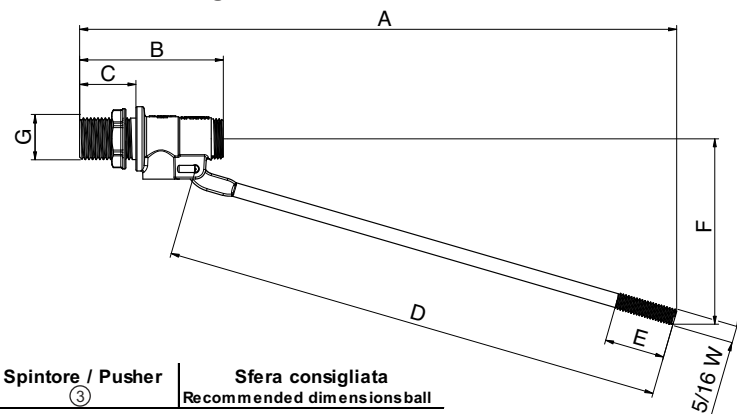

Codice/Code	Art.	G	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Spintore / Pusher	Sfera consigliata Recommended dimensions ball
2950179	3992	1/2"	297	71,5	28	250	30	92,3	POM / POM	Ø 120 (295 0182)
2950188	3992	3/4"	299	72,8	30	250	30	92,5	POM / POM	Ø 120 (295 0182)
2950189	3992OT	1/2"	297	71,5	28	250	30	92,3	Ottone / Brass	Ø 120 (295 0182)
2950180	3992OT	3/4"	299	72,8	30	250	30	92,5	Ottone / Brass	Ø 120 (295 0182)
2950181	3992OT	1"	315	80	34	250	30	45,8	Ottone / Brass	Ø 150 (295 0184)

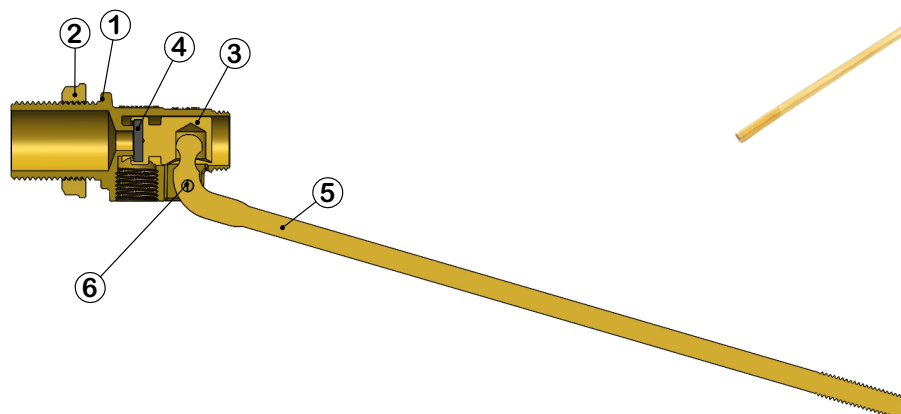

Descrizione	Materiale	Description	Material
① Corpo	Ottone CW617N - EN12165	① Body	CW617N-EN12165 brass
② Ghiera	Ottone CW617N - EN12164	② Ring	CW617N-EN12164 brass
③ Spintore	POM / Ottone CW617N - EN12164	③ Pusher	POM / CW617N-EN12164 brass
④ Disco gomma	Gomma EPDM	④ Gastec	Rubber EPDM
⑤ Asta	Ottone CW617N - EN12164	⑤ Rod	CW617N-EN12164 brass
⑥ Coppiglia	Ottone CW617N- EN12164	⑥ Cotter	CW617N-EN12164 brass

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization