

STSL90/STSL45
Innesti a sella 90° e 45°
con guarnizione



**Sottolineato materiale pronto a magazzino s.v.
REALIZZATE IN ACCIAIO ZINCATO**





STSL90 - Innesto a sella a 90°

Ø A mm.	80		100		125		150		160		180		200		224		250		300		315	
	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.
80	<u>4,89</u>	0,1																				
100	<u>4,89</u>	0,1	<u>4,89</u>	0,2																		
125	<u>4,89</u>	0,1	<u>4,89</u>	0,2	<u>5,55</u>	0,3																
150							<u>7,34</u>	0,3														
160	<u>4,89</u>	0,1	<u>4,89</u>	0,2	<u>5,55</u>	0,3	<u>7,34</u>	0,3	<u>7,79</u>	0,4												
180											<u>9,12</u>	0,5										
200	<u>4,89</u>	0,1	<u>4,89</u>	0,2	<u>5,55</u>	0,3	<u>7,34</u>	0,3	<u>7,79</u>	0,4	<u>9,12</u>	0,5	<u>10,23</u>	0,6								
224															<u>12,67</u>	0,7						
250	<u>4,89</u>	0,1	<u>4,89</u>	0,2	<u>5,55</u>	0,2	<u>7,34</u>	0,3	<u>7,79</u>	0,4	<u>9,12</u>	0,5	<u>10,23</u>	0,5	<u>12,67</u>	0,7	<u>15,80</u>	0,9				
300																			<u>17,13</u>	0,9		
315			<u>4,89</u>	0,2	<u>5,55</u>	0,2	<u>7,34</u>	0,3	<u>7,79</u>	0,3	<u>9,12</u>	0,5	<u>10,23</u>	0,5	<u>12,67</u>	0,6	<u>14,01</u>	0,7	<u>17,13</u>	0,9	<u>18,68</u>	1,3

STSL45 - Innesto a sella a 45°

Ø A mm.	80		100		125		150		160		200		250		315	
	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.	€/cad.	Kg.
80	<u>13,89</u>	0,2														
100	<u>13,89</u>	0,2	<u>14,17</u>	0,3												
125	<u>13,89</u>	0,2	<u>14,17</u>	0,3	<u>15,29</u>	0,5										
150			<u>14,17</u>	0,3			<u>17,90</u>	0,6								
160	<u>13,89</u>	0,2	<u>14,17</u>	0,3	<u>15,29</u>	0,5			<u>20,28</u>	0,7						
200	<u>13,89</u>	0,2	<u>14,17</u>	0,3	<u>15,29</u>	0,5	<u>17,90</u>	0,6	<u>20,28</u>	0,7	<u>23,62</u>	1,1				
250	<u>13,89</u>	0,2	<u>14,17</u>	0,3	<u>15,29</u>	0,5	<u>17,90</u>	0,6	<u>20,28</u>	0,7	<u>23,62</u>	1,1	<u>29,73</u>	1,6		
300							<u>17,90</u>	0,6	<u>20,28</u>	0,7	<u>23,62</u>	1,1				
315	<u>13,89</u>	0,2	<u>14,17</u>	0,3	<u>15,29</u>	0,5			<u>20,28</u>	0,7	<u>23,62</u>	1,1	<u>45,84</u>	1,6	<u>40,29</u>	2,6

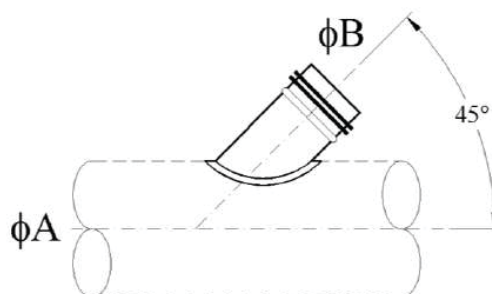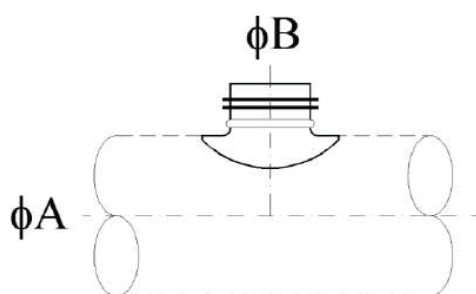

I diametri si intendono realizzati con una tolleranza di -3 mm. per permetterne l'assemblaggio.