

ECA6040

CANALI ASOLATI TIPO A 60X40 GRIGI

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati > Canalina > Grigio - tipo a - lamelle 8/12/8

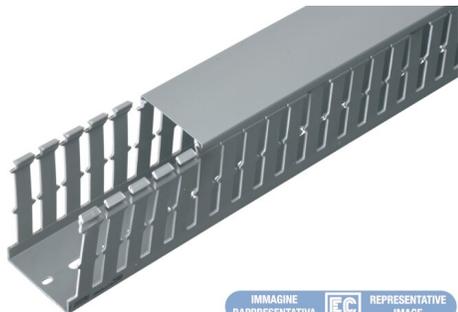


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

GWT
950°

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Descrizione

Canale da cablaggio in tecnopolimero a base di PVC autoestinguente UL94 - V0. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale.

Etim

GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio

CLASSE EC000012 - Canalina

Materiale	PVC	Senza alogeni	No	Colore	Grigio
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	Larghezza	60 mm	Altezza	40 mm
Lunghezza	2 m	Distanza della fessura	12 mm	Larghezza della fessura	8 mm
esecuzione della parete laterale	Punzonatura foro/fessura	Autoestinguente	Si	Flessibile	No
Sezione utilizzabile	1930 mm ²	Con parte superiore	Si	Numero RAL	7030

Caratteristiche Tecniche

Predisposizione separatore NO

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

Certificato UL A-S
ATL AMF
E331386.pdf

Certificazione

RINA_ELE288320
CS001_2020.PDF

Certificazione

Canali asolati tipo A
IMQ_EA850_2020.
pdf

Barcode



8050880885503

Cartone

50 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

22.5 [kg]



8055035961101

Pallet

900 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

405 [kg]