


Bollard in alluminio anodizzato e verniciato a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Parte illuminante in pressofusione e diffusore in PMMA traslucido inalterabile ai raggi UV. Colonnina in estrusione e base per installazione su plinto / pavimentazione in tecnopolimero rinforzato. Circuito led a tensione di rete. Completo di pressacavo plastico PG9, valvola osmotica e cavo H05RN-F 3x0,75mm². Versione a testa palo -TP- per utilizzo su pali Ø60mm con cartella max. 3mm.



| | |
|------------------------------|------------------|
| Designer | D. Bartolini |
| Garanzia | 5 Anni |
| Protezione da agenti esterni | IP65 |
| Protezione da urti | IK05 |
| Pre-cablato | 100 cm |
| Rischio fotobiologico | RG1 |
| Indice Resa Cromatica | CRI ≥80 |
| Step Mac Adam | 3 |
| Cut-Off | ✓ |
| Colore | Nero RAL 9005 |
| Dimensioni | Ø175x94 mm |
| Potenza | 15 W |
| Alimentazione | 220-240V 50/60Hz |
| Output apparecchio | 1518 lm |
| Sorgente luminosa | Led 4000 K |
| Confezione | 1 |
| Classe isolamento | I |

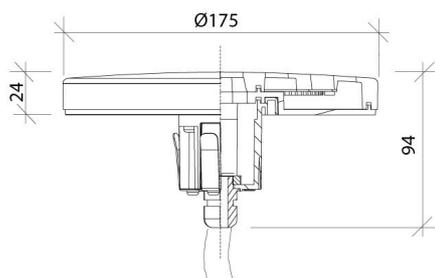