



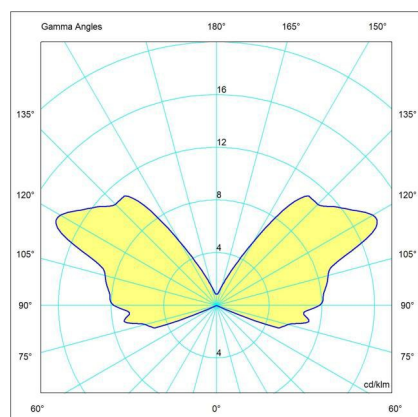

Faretto da incasso calpestabile per installazione a pavimento con controcassa ed a controsoffitto tramite molle di fissaggio. Realizzato in acciaio INOX AISI 316L, con diffusore in vetro piano temperato trasparente extra chiaro di spessore 6mm e lente in acrilico ad alta trasmissanza. Alimentatore remoto, protettore contro inversione polarità, sovratensione e cortocircuito -IPSC- incluso. Carico massimo calpestabile 500kg alla velocità di 20km/h.



Designer	D. Bartolini
Garanzia	5 Anni
Protezione da agenti esterni	IP67
Protezione da urti	IK08
Installazione con drenaggio	✓
Controcassa obbligatoria	✓
Pre-cablato	40 cm
Rischio fotobiologico	RG1
Indice Resa Cromatica	CRI ≥80
Step Mac Adam	4
Colore	Inox
Dimensioni	Ø40x56 mm
Luci	4
Potenza	1/2/3 W
Alimentazione	350/500/700mA
Output apparecchio	6/8/10 lm
Sorgente luminosa	Led 4000 K
Confezione	1
Classe isolamento	III
Protezione sovratensione	IPSC