

**ARTICOLO / Item**  
**Artículo / Article**


**09430**

Bocca di erogazione girevole in tubo d.24 per installazione su piano.

Deck mounted swinging spout, tube d.24.

Caño giratorio tubo d.24 para fijación encimera.

Bec tournant tube d.24 pour installation sur plaque.

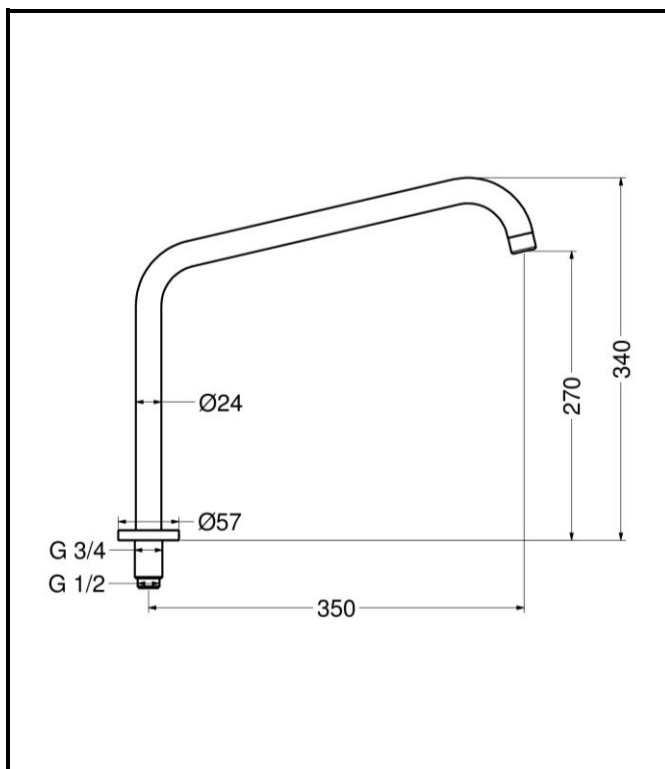

IT



**COMPOSIZIONE**

- Bocca in ottone cromato

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

**Pressione di alimentazione:** Min 1 – max 6 bar

**Temperatura di alimentazione:** 5 – 70 °C

EN



**COMPOSITION**

- Chromed brass spout

**OPERATING CHARACTERISTICS**

**Operating pressure:** Min 1 – max 6 bar

**Water inlet temperature:** 5 – 70 °C

ES



**CARACTERÍSTICAS**

- Caño en latón cromado

**CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES**

**Presión de alimentación:** Min 1 – max 6 bar

**Temperatura de alimentación:** 5 – 70 °C

FR



**CARACTÉRISTIQUES**

- Bac en laiton chrome

**CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES**

**Pression d'alimentation:** Min 1 – max 6 bar

**Température d'alimentation:** 5 – 70 °C