


# Ola 330


LL144000N

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Parete, Soffitto    |
| Finitura:                | Bianco RAL 9010     |
| Tipo di diffusore:       | PMMA                |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Classe energetica:       | F                   |
| Temperatura colore:      | 4000K               |
| CRI:                     | >80                 |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 20                  |
| Lumen:                   | 2500                |
| Real Lumen:              | 1200                |
| Alimentazione:           | ☑ integrata         |
| LED:                     | AC DIRECT           |
| Classe di isolamento:    | ☐ CL.II             |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 08 5J xx7</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK               |
| Dimmerazione             | Taglio di fase      |



**Ola 330**

LL144000N

**Lombardo.**




# Ola 330

## LL144000N


# Lombardo.

### Simulazioni illuminotecniche:

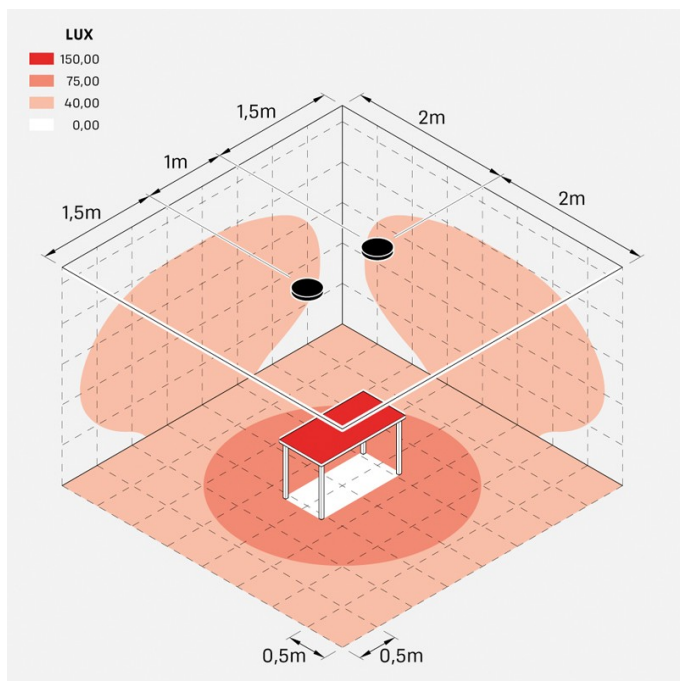

ola\_330

### Curva fotometrica:

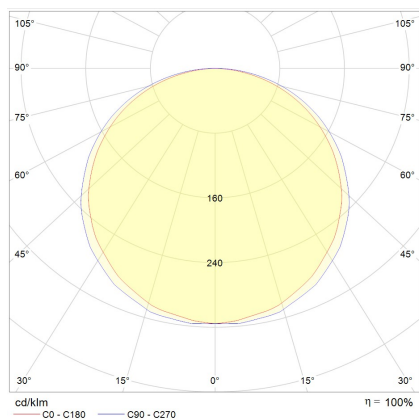

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**