

Scheda Tecnica

CODICE 16041

CA 315 V0 E

Aspiratori centrifughi assiali in resina
autoestinguente



IMQ



IMQ



IMQ Performance




EAC

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,54	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	55
Diametro Nominale Condotto (mm)	315	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	Portata max (l/s)	305
Grado Protezione IP	44	Portata max (m³/h)	1100
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	55
Peso (Kg)	6,5	Pressione max (Pa)	539
Potenza assorbita max (W)	120	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	54
Potenza assorbita max 60Hz (W)	185	RPM	2660

DIMENSIONI

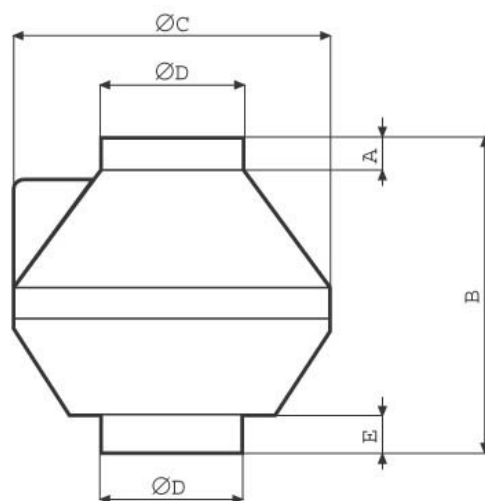

Dimensione A (mm)	400
Dimensione B (mm)	340
Dimensione C (mm)	400
Dimensione D (mm)	312
Dimensione E (mm)	75
Dimensione F (mm)	40
Etichetta Energetica	NO

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 16041

CA 315 V0 E



Aspiratori centrifughi assiali in resina
autoestinguente



DESCRIZIONE

- Struttura in resina termoplastica PP autoestinguente V0.
- Diametro nominale 315 mm
- Motore AC a 1 velocità, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce.
- Portata massima 1100 m³/h
- Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice

CURVE

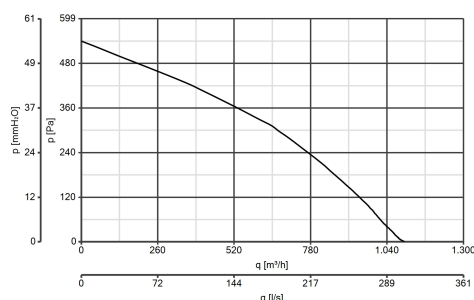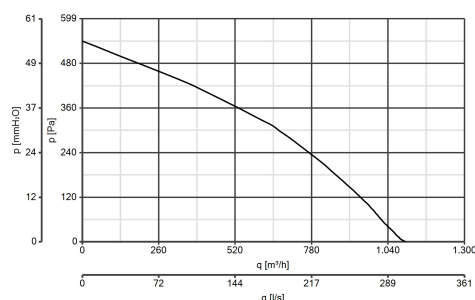

ACCESSORI



SCNRB
SCAT.COM.NON
REV.INCASSO
Codice 12971



KIT SCB
(TRASF.E.C.)
Codice 22481



CA-G 250
(GRIGLIA DI
PROTEZIONE)
Codice 22770



C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)
Codice 12966

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com