



Canalina acciaio inox / piastrellabile lineare doccia a pavimento





max 62 l/m

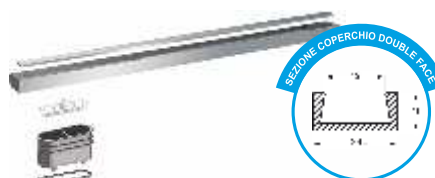

Codice	Descrizione	Uscita DN ø	L mm.	H mm. min/max	Conf. Pezzi	€/Pz.
PDCAN060	Canalina lineare in inox assemblata su telaio in materiale plastico con relativi piedini regolabili di appoggio a pavimento. Sulla superficie plastica del telaio che accoglie la griglia in acciaio inox, potrà essere applicato il relativo rivestimento impermeabilizzante.	50	600	85/120	1	310,00
PDCAN070		50	700	85/120	1	330,00
PDCAN080		50	800	85/120	1	380,00
PDCAN090		50	900	85/120	1	390,00
PDCAN100	L'evacuazione della canalina è garantita attraverso una piletta sifonata in PP (portata max 62 l/m) ribassata con uscita orientabile del Ø 50 mm.	50	1000	85/120	1	420,00
PDCAN110		50	1100	85/120	1	450,00
PDCAN120		50	1200	85/120	1	480,00

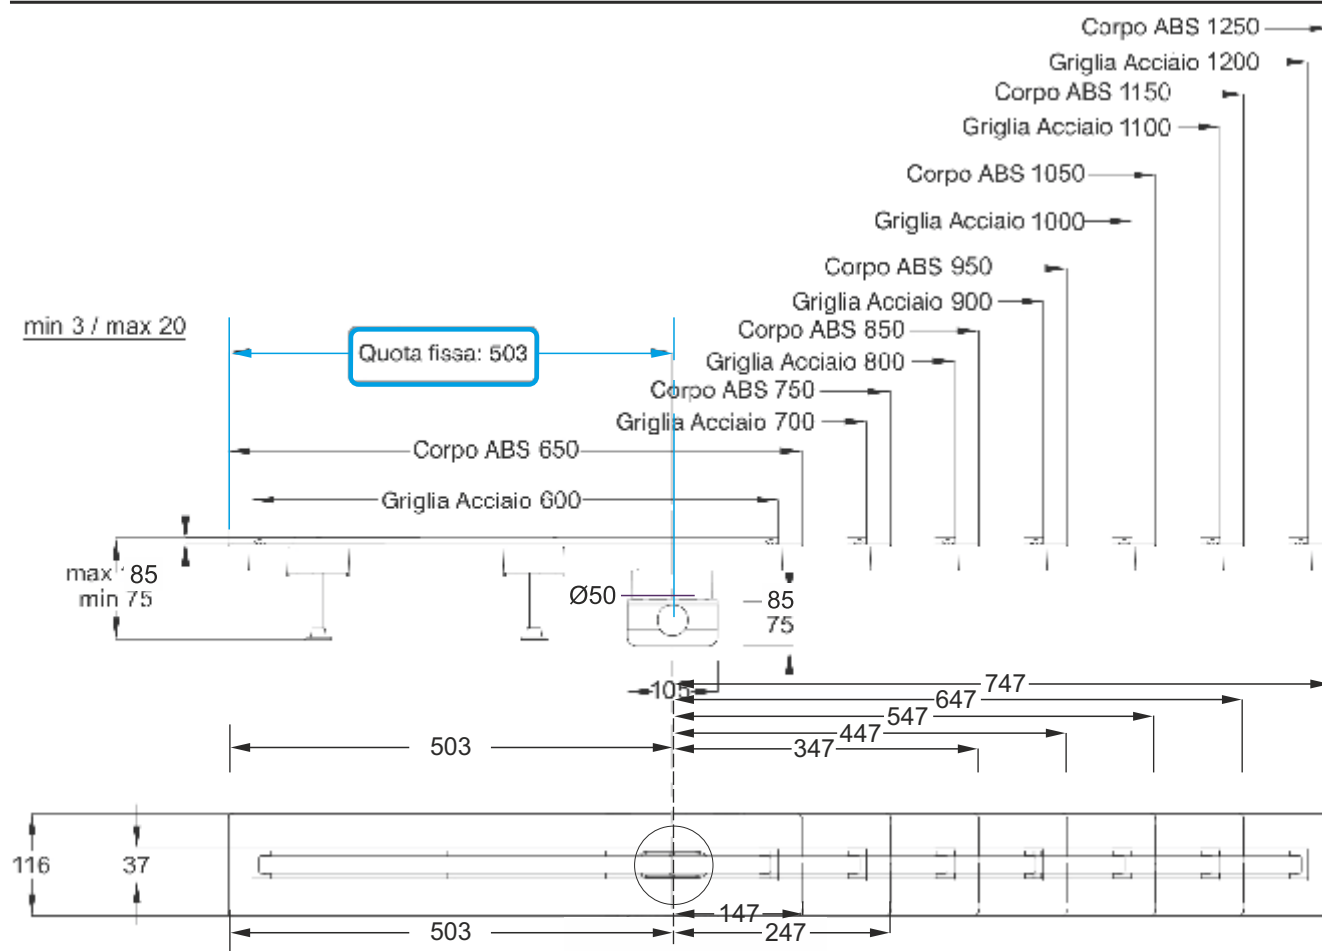

Guaina adesiva di impermeabilizzazione per canalina inox lineare a pavimento



Codice	Descrizione	Compatibilità L mm. canaline	Dimensioni LxH mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
PDGUA070	Guaina in gomma butilica altamente elastica e resistente all'invecchiamento utilizzata per l'impermeabilizzazione delle canaline lineari in inox. La superficie della guaina da applicare al piano in plastica, è autoadesiva per garantire una sicura aderenza.	600/700	330x950	1	24,00
PDGUA090		800/900	330x1150	1	29,00
PDGUA120		100/110/120	330x1450	1	36,50