



RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie 1500

Raccorderia generica in ottone. Disponibile in ottone grezzo, nichelato oppure cromato.

Brass generic fittings. Available raw, nickel or chrome plated.

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Sono inoltre idonei per l' utilizzo in sistemi a pannelli solari.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid. The fittings are also available for solar panel systems.



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio:	200°C (110°C per raccordi con tenute)
Temperatura min di esercizio:	-20°C
Pressione max di esercizio:	30 bar (10bar con utilizzo di vapore e raccordi con tenute)
Filettature:	femmina UNI ISO 228 maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature:	200°C (110°C for fittings with gasket)
Minimum temperature:	-20°C
Maximum operating pressure:	30 bar (10bar for steam applications and for fittings with gasket)
Threads:	female UNI ISO 228 male UNI ISO 228

Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	*	Body	CW617N - EN12165 brass	*
	oppure	*		or	*
	Ottone CW617N - EN12164	-		CW617N - EN12164 brass	-
O-ring	Gomma nitrilica NBR	-	O-ring	Nitrile rubber NBR	-
Guarnizioni piane	Fibra	-	Plain gasket	Fiber	-

* : Alcuni raccordi possono essere forniti in versione nichelata oppure cromata (consultare il catalogo per maggiori dettagli)

Some fittings may be supplied in nickel or chromplated version (see catalogue for futher details).

Certificazioni / Certifications



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents inany time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization

Art. 1530 - Art. 1530C

ITA-Prolunga filettata maschio/femmina


DEU-AG/IG Verlängerung

ENU-Extension male/female

ESP-Prolongador roscado macho/hembra

FRA-Rallonge filetée mâle/femelle

ROM-Prelungitor cu filet M/F

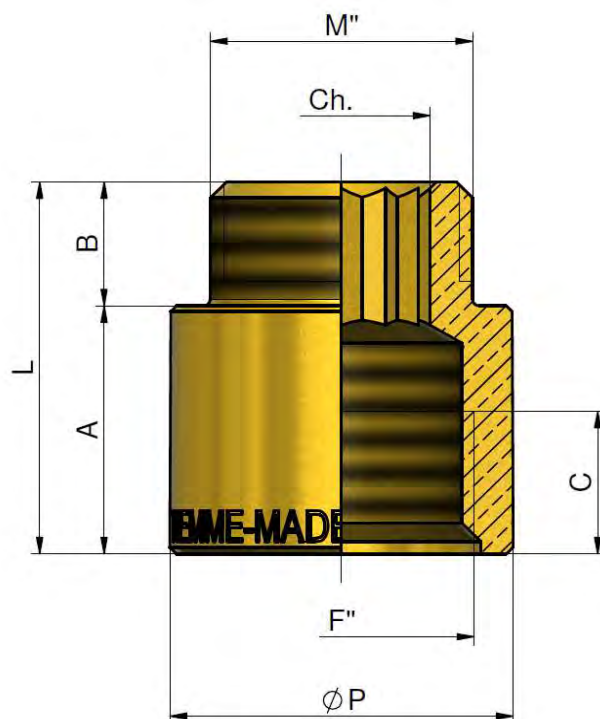

Filettatura UNI ISO 228

M" x F"	CODICE 1530	CODICE 1530C	L	A	B	C	ØP	Ch.
3/8" x 3/8"	150 0413	150 0449	20	10	10	7,5	21	10
3/8" x 3/8"	150 0482	150 0458	25	15	10	10	21	10
3/8" x 3/8"	150 0422	150 0437	30	20	10	12	21	10
3/8" x 3/8"	150 0471	150 0442	40	30	10	12	21	10
3/8" x 3/8"	150 0528	150 0534	50	40	10	12	21	10
3/8" x 3/8"	150 0497	150 0519	60	50	10	11	21	10
1/2" x 1/2"	150 0026	150 0055	20	10	10	6,5	27	12
1/2" x 1/2"	150 0031	150 0069	25	15	10	10,5	27	12
1/2" x 1/2"	150 0024	150 0060	30	20	10	14	27	12
1/2" x 1/2"	150 0100	150 0170	35	25	10	14	27	12
1/2" x 1/2"	150 0038	150 0071	40	30	10	11,5	27	12
1/2" x 1/2"	150 0079	150 0113	50	40	10	14	27	12
1/2" x 1/2"	150 0045	150 0052	60	50	10	14	27	12
1/2" x 1/2"	150 0145	150 0184	90	80	10	14	26	12
1/2" x 1/2"	150 0104	150 0188	110	100	10	14	26	12
1/2" x 1/2"	150 0333	150 0402	160	150	10	14	26	-

3/4" x 3/4"	150 0217	150 0335	22	10	12	6,5	33 - 32	17
3/4" x 3/4"	150 0211	150 0317	27	15	12	11	33 - 32	17
3/4" x 3/4"	150 0142	150 0269	32	20	12	15	33 - 32	17
3/4" x 3/4"	150 0301	150 0348	37	25	12	15	33 - 32	17
3/4" x 3/4"	150 0143	150 0240	42	30	12	15	33 - 32	17
3/4" x 3/4"	150 0236	150 0252	52	40	12	15	33 - 32	17
3/4" x 3/4"	150 0161	150 0139	62	50	12	15	33 - 32	17
3/4" x 3/4"	150 0321	150 0313	92	80	12	15	33	17
3/4" x 3/4"	150 0284	150 0309	112	100	12	15	32	17
1" x 1"	150 0390	150 0504	25	10	15	6	39	22
1" x 1"	150 0404	150 0521	30	15	15	9	39	22
1" x 1"	150 0268	150 0425	35	20	15	14	39	22
1" x 1"	150 0314	150 0491	40	25	15	18	39	22
1" x 1"	150 0256	150 0405	45	30	15	18	39	22
1" x 1"	150 0369	150 0393	55	40	15	18	39	22
1" x 1"	150 0245	150 0328	65	50	15	18	39	22