


# Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 383 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone

**GEBERIT**

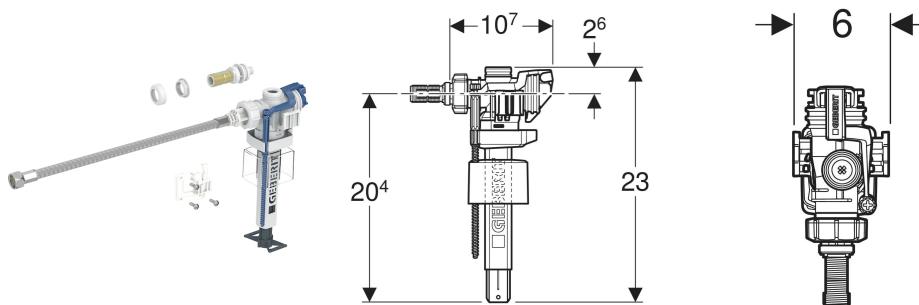

## DESTINAZIONI D'USO

- Per cassette di risciacquo Geberit esterne con allacciamento idrico laterale o posteriore al centro
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Per cassette di risciacquo esterne e da incasso di produttori terzi
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile
- Per acque grigie e acqua piovana con valore pH 5,5–9,5, se viene impiegato un impianto di filtraggio

## PROPRIETÀ

- Altezza di riempimento regolabile

- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

## DATI TECNICI

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Rumore del rubinetto a 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Rumore del rubinetto a 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Portata a 50 kPa / 0.5 bar	0.06 l/s
Portata a 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s

Pressione dinamica minima  
Portata di progetto

0.1 bar  
0.09 l/s

## MATERIALE IN DOTAZIONE

- Filtro per bocchettone / tubo flessibile corazzato rubinetto a galleggiante tipo 350 e 380
- Clip di fissaggio
- Materiale di fissaggio

## INFO

- Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No.art.	B cm	H cm	T cm
240.785.00.5	6	23	10.7