


SR

Serranda di regolazione a
sezione circolare
comando manuale

**Sottolineato materiale
pronto a magazzino s.v.
REALIZZATE IN
ACCIAIO ZINCATO**



Ø D (mm)	L (mm)	H (mm)	€/cad.
80	90	40	<u>18,14</u>
100	90	40	<u>19,70</u>
125	90	40	<u>21,68</u>
150	90	40	<u>24,08</u>
160	90	40	<u>24,08</u>
180	90	40	<u>24,08</u>
200	90	40	<u>26,28</u>
224	90	40	<u>28,27</u>
250	90	40	<u>31,05</u>
280	90	40	<u>32,72</u>
300	90	40	<u>33,20</u>
315	90	40	<u>33,20</u>
350	90	40	<u>39,21</u>
400	120	50	<u>62,58</u>
450	120	50	<u>66,21</u>
500	120	50	<u>68,12</u>

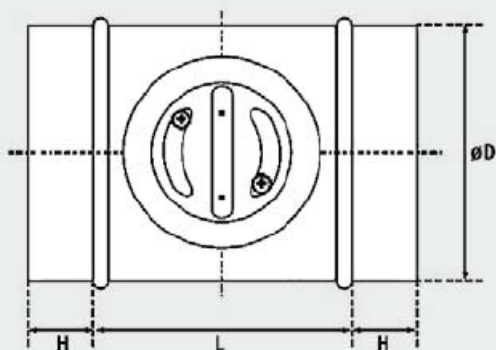

I diametri si intendono realizzati con una tolleranza di -3 mm. per
permetterne l'assemblaggio.

**A richiesta in acciaio inox AISI 304 (ad esclusione del perno e del
comando in acciaio zincato)**

Per pezzi realizzati con bordino per l'applicazione di flange e/o collari di
giunzione e per pezzi realizzati con spessori diversi da quelli indicati i
prezzi si intendono "a richiesta".