




BMC
Bocchetta per condotte a sezione
circolare passo 20 mm.

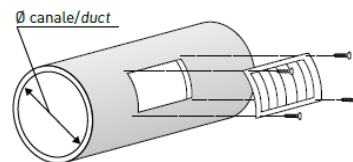

Applicazione / Application

Sottolineato materiale pronto a magazzino s.v.

In fase di ordine specificare diametro condotta

Bocchetta
BMC

Serranda a contrasto
BSC

Serranda a bandiera
BSB

BASE (B) mm.	ALTEZZA (H) mm.			
	75 €/cad.	100 €/cad.	150 €/cad.	200 €/cad.
200	35,25	36,39	-	-
Ø canale mm.	150-200-250	200	-	-
300	41,17	42,47	52,67	-
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	-
400	50,03	51,56	62,14	68,74
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	400
500	59,00	60,83	73,88	76,71
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	400
600	71,77	74,00	79,32	91,23
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	400
800	75,56	77,93	90,85	111,20
Ø canale mm.	150	200	300	400
1.000	-	84,35	100,63	143,49
Ø canale mm.	-	200	300	400

BASE (B) mm.	ALTEZZA (H) mm.			
	75 €/cad.	100 €/cad.	150 €/cad.	200 €/cad.
200	13,87	14,28	-	-
Ø canale mm.	150-200-250	200	-	-
300	14,86	15,31	17,33	-
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	-
400	15,74	16,29	20,37	24,45
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	400
500	18,90	19,85	23,43	28,54
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	400
600	22,02	22,43	26,51	32,62
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	400
800	27,23	29,02	33,61	39,77
Ø canale mm.	150	200	300	400
1.000	-	35,43	40,08	43,84
Ø canale mm.	-	200	300	400

BASE (B) mm.	ALTEZZA (H) mm.			
	75 €/cad.	100 €/cad.	150 €/cad.	200 €/cad.
200	24,51	25,92	-	-
Ø canale mm.	150-200-250	200	-	-
300	25,77	27,10	34,84	-
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	-
400	27,38	28,82	36,07	44,47
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	400
500	33,12	34,87	44,47	49,25
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	400
600	39,93	42,09	49,25	58,88
Ø canale mm.	150-200-250	200	300	400
800	54,78	57,70	65,63	82,10
Ø canale mm.	150	200	300	400
1.000	-	64,27	78,61	98,18
Ø canale mm.	-	200	300	400

Caratteristiche

BMC

Altezza di installazione 2,5-3,5 metri.
Realizzata in acciaio zincato.
Doppio filare di alette (frontali parallele al lato corto).
Fissaggio con viti.
Passo alette 20 mm.
Esecuzione Inox Aisi 304-316 2B o BA.
Singolo filare parallelo al lato lungo o al lato corto.
Verniciatura RAL 9010-9016-7035


A richiesta

EMC

Realizzata in acciaio zincato.
Alette multiple a movimento contrapposto.

BSB

Realizzata in acciaio zincato.
Pala unica con apertura a bandiera (30°-35°)



EMC



BSB



TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _{0,25} [m]		D _p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMC 200x75	0,007275	70	135	-	37	2	2,8	5	20
BMC 300x75	0,011775	100	220	-	38	2,3	3,3	5	20
BMC 400x75	0,016575	150	300	-	40	2,5	3,7	5	20
BMC 500x75	0,216750	200	400	-	40	2,7	4,2	5	20
BMC 600x75	0,026925	250	500	20	41	3	4,6	5	20
BMC 800x75	0,038025	370	730	22	42	3,4	5,4	5	20
BMC 200x100	0,0097	90	180	-	38	2,6	3,5	5	20
BMC 300x100	0,0157	140	290	-	40	2,8	4,0	5	20
BMC 400x100	0,0221	200	400	-	40	3,1	4,4	5	20
BMC 500x100	0,0289	270	530	-	41	3,3	4,9	5	20
BMC 600x100	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
BMC 800x100	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
BMC 1000x100	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
BMC 300x150	0,0255	230	470	-	41	3,2	4,7	5	20
BMC 400x150	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
BMC 500x150	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
BMC 600x150	0,0584	540	1070	22	44	4,1	6,4	5	20
BMC 800x150	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC 1000x150	0,1074	990	1960	24	45	5,0	8,2	5	20
BMC 400x200	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
BMC 500x200	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
BMC 600x200	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC 800x200	0,1161	1060	2120	24	46	5,1	8,5	5	20
BMC 1000x200	0,1515	1390	2770	25	47	5,7	9,6	5	20