

NOVA-R

[Maggiori informazioni sul nostro catalogo online](#)




Certificazioni



Piattaforma Eco: Epd Verificato

This product comes with an Environmental Product Declaration (EPD), published by EPD Norway, a global EPD program operator and member of the ECO Platform. Compliant with ISO 14025 and EN 15804, Systemair EPDs support Life Cycle Assessments (LCAs) in all markets where the product is used. Scroll down to download the EPDs.



HY Conformità igienica

This certification confirms that this product complies with various stringent hygienic requirements for materials and products as assessed by the Hygiene-Institut des Ruhrgebiets (Germany).

Parametri tecnici

Dati nominali



Portata aria	388;595;841	m ³ /h
Calo di pressione	2;4;8	Pa
Livello potenza sonora	24;29;34	dB(A)
Livello di pressione sonora (10 m ² area di assorbimento ambiente)	20;25;30	dB(A)

Dimensioni e pesi

Peso	1.24	kg
------	------	----

Prestazioni


Perdita di carico & livello potenza sonora (ponderata-A) - Livello potenza sonora (ponderata-A) (Estrazione aria)

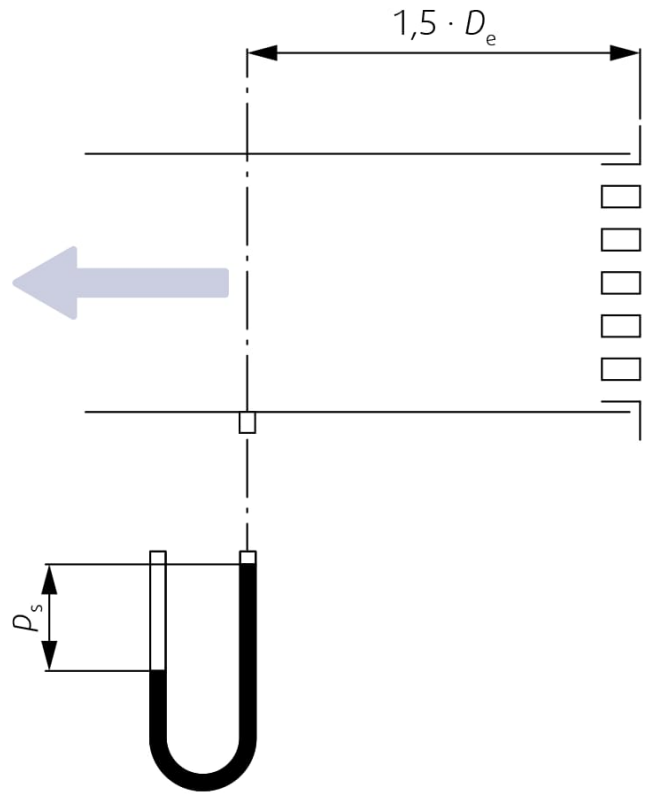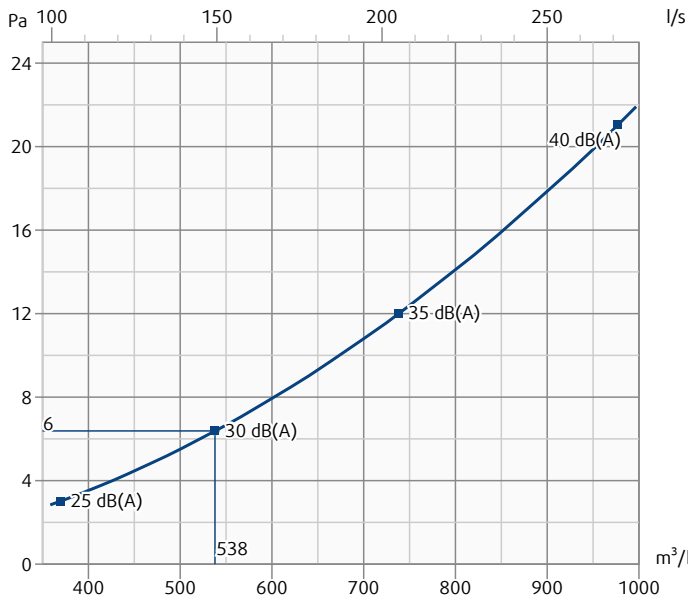

Parametro	Valore
Portata aria	538 m ³ /h
Perdita di carico	6 Pa
Livello potenza sonora totale	42 dB
Livello potenza sonora (ponderata-A)	30 dB(A)

Livello potenza sonora totale	Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Lw	dB	40	32	33	29	21	14	15	23
LwA	dB(A)	13	17	24	26	20	16	16	22

Dimensioni

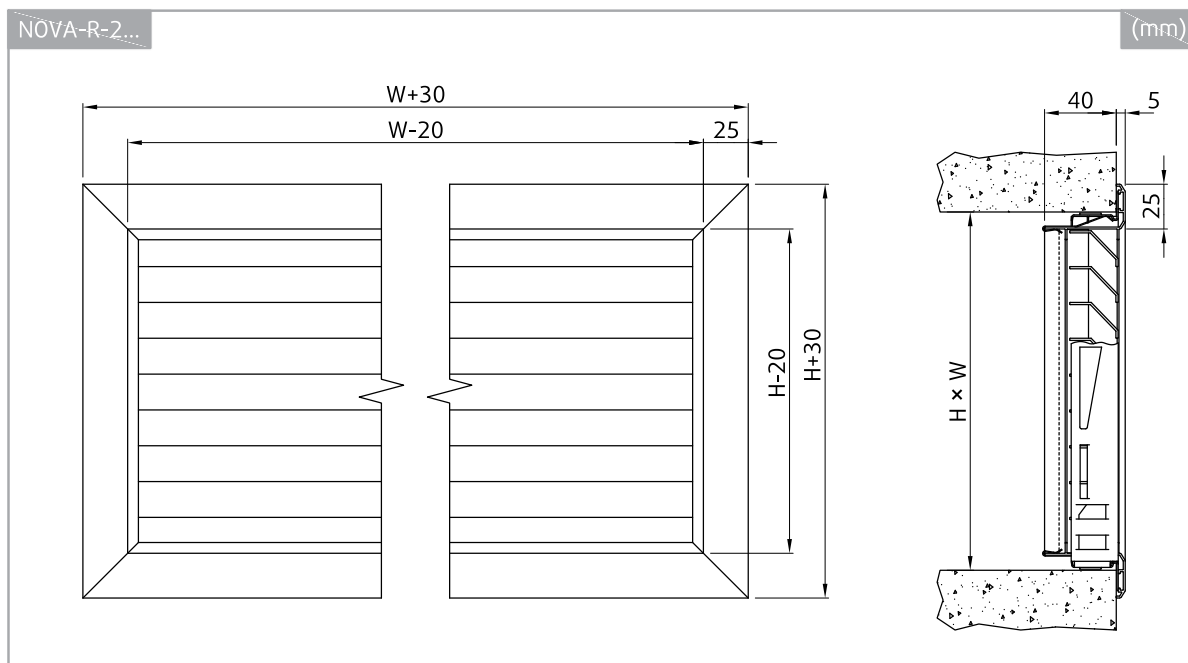

Parte

Peso kg

NOVA-R-2-600x150-SW

0.83

Accessori

- ODEN-1-600x200 (66773)
- ODEN-3-600x200 (66791)
- UR-NOVA-600x200 (41278)
- ODEN-2-600x200 (66775)
- R1-NOVA-600x200 (41298)

Documenti

- EPD_270847_Systemair_NOVA_json
- EPD_270847_Systemair_NOVA_pdf
- Hygienic_Certificate_NOVA_EN_202406
- NOVA_R_DoC
- NOVA_R_Manuale_Tecnico_Rev_00_24

Specifiche

NOVA-R è una griglia in alluminio di ripresa opaca e ad alette fisse. Il passo delle alette è di 20 mm e la loro inclinazione è di 45° verso il basso. Sono disponibili le versioni con fissaggio a viti oppure con clips (per quest'ultimo tipo di installazione si consiglia l'utilizzo del controtelaio). Come standard, sono disponibili nelle taglie da 200x100 mm fino a 1200x500 mm oppure da 225x125 mm fino a 1225 x 525 mm.

Come accessorio è possibile ordinare una griglia a maglia da 10x10 mm. La finitura può essere in alluminio anodizzato o verniciata a polvere RAL9003 (signal white). Altre colorazioni RAL su richiesta.

- Lunghezza: 600
- Altezza: 200
- Installazione: Clips
- Griglia di protezione: Senza griglia di protezione
- Finitura Superficiale: Finitura alluminio anodizzato
- Serranda: Senza serranda
- Controtelaio: Senza controtelaio
- Plenum: Non selezionato o non disponibile