


DEFANGATORI MAGNETICI COMPATTI

COMPACT EVO

-- DATA SHEET --



MATERIALE			PORTATA (ΔP=0,2BAR)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C	X conf.
Ottone	Termopl	Inox	25	25	¾" F	50	150	500	90	12

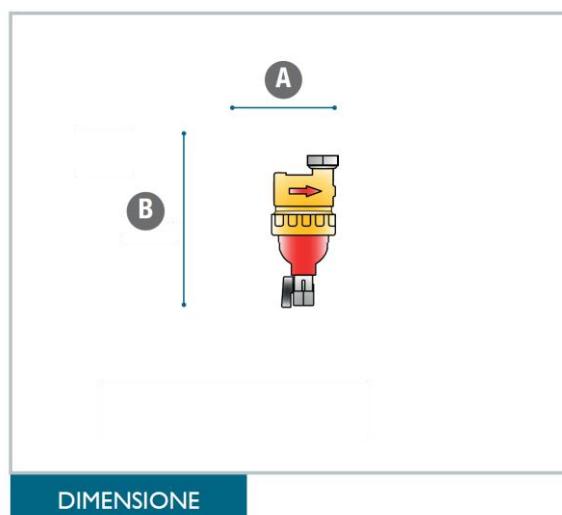

DIMENSIONI RIDOTTE.. QUANTO BASTA

Il defangatore dal più piccolo interasse, senza rinunciare all'effetto decantazione+filtrazione+campo magnetico.
Consigliato fino a 35 kW

DOPPIA INSTALLAZIONE

E' installabile sia verticale (installazione consigliata per la massima efficienza) che orizzontale ed è ora dotato di una NUOVA barra interna magnetica ancora più potente!

VASO TRASPARENTE

Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia)

GHIERA & CODOLO INCORPORATO

La ghiera, a differenza dell'accoppiamento filetto plastica/ottone o plastica/plastica della concorrenza, consente SEMPRE un facile ed immediato smontaggio anche a distanza di anni!


Il codolo in testa al defangatore facilita l'installazione

RUBINETTO AUTOPULENTE

Il rubinetto di spurgo permette una rapida pulizia del sistema (dai fanghi raccolti, rame, alluminio ed in genere materiale non ferroso)

CARTUCCIA INOX A DOPPIO RINFORZO (DOPPIA MAGLIA)

La cartuccia inox da 500 micron è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio (non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi). Il doppio rinforzo della cartuccia la rende quasi indistruttibile.

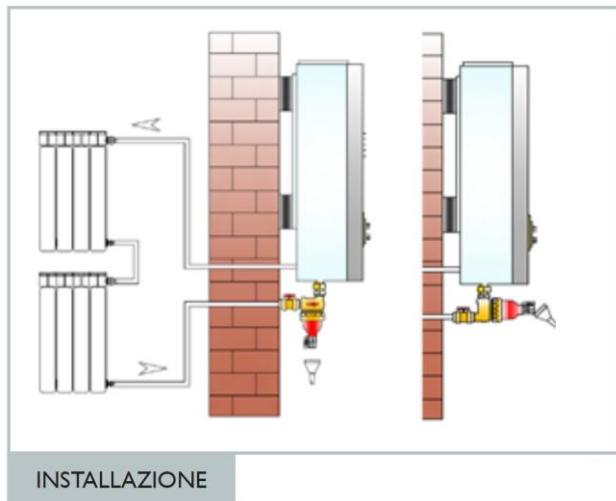

EUROACQUE S.r.l.

via Pastore, 2
29029 NIVIANO di RIVERGARO (PC) ITALY
tel +39 0523 952272
fax +39 0523 953064

www.euroacque.it

info@euroacque.it