


DDM45AC10/030 - INT.DIFF.DDM+ 1+N 10A 4,5KA AC 2M

Protezione di Persone e Cose

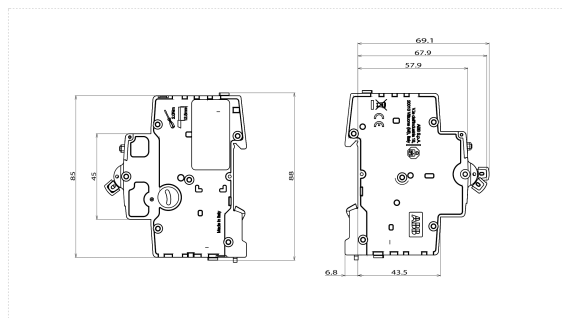

DDM45+ interruttori magnetotermici differenziali. Sono disponibili in versione 1+N, con caratteristica di protezione in curva C, classe differenziale AC/A e con correnti nominali da 6 a 40A. La soglia di intervento differenziale è 30mA e il potere di interruzione è 4,5kA secondo EN60898 e 6kA secondo EN60947-2. Tutti gli interruttori della serie DDM45+ sono conformi alla norma IEC/EN 61009.

Corrente nominale Ie	10 A
Soglia di intervento	30 mA
Numero poli	1+N
Numero moduli	2
Curva di intervento	C (5 - 10 I _n)
Classe	AC
Potere di cortocircuito nominale	4,5 kA
Capacità di rottura secondo EN60947-2 a 230Vac	6 kA
Norma	EN 61009
Potenza dissipata	2,3 W
Tensione nominale Ue AC	230 V
Tensione di impiego min-max AC	170 - 254 V
Frequenza	50 Hz
Classe di limitazione	3
Potere di chiusura e di interruzione differenziale I _{dm} (A)	3000
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Temperatura di impiego	-5/+55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40/+70 °C
Capacità dei terminali	25 superiore e inferiore mm ²
Coppia di serraggio	2 Nm
Peso	200g
Montaggio	qualsiasi
Vita meccanica	20000 manovre CO
Alimentazione	Dai terminali superiori o inferiori
Omologazioni	IMQ
Stato	Acquistabile
Marca	AEG