



ACP

ACCUMULATORI INERZIALI VETRIFICATI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO PER INSTALLAZIONE A PARETE

35 - 50 litri

Installazioni

Utilizzo come volano termico in impianti di condizionamento e riscaldamento per ottimizzare l'inerzia termica e aumentare il volume di acqua refrigerata / riscaldata. Serve a ridurre gli avviamenti delle pompe di calore.



Per acqua non potabile



Per impianti di condizionamento



Per impianti di riscaldamento



Adatto per pompa calore



Serbatoio per accumulo acqua calda



Per acqua refrigerata




Trattamento interno anticorrosivo di
vetrificazione

CARATTERISTICHE:



PRESSIONE MAX BOLLITORE

10 bar

ACP 35 - 50

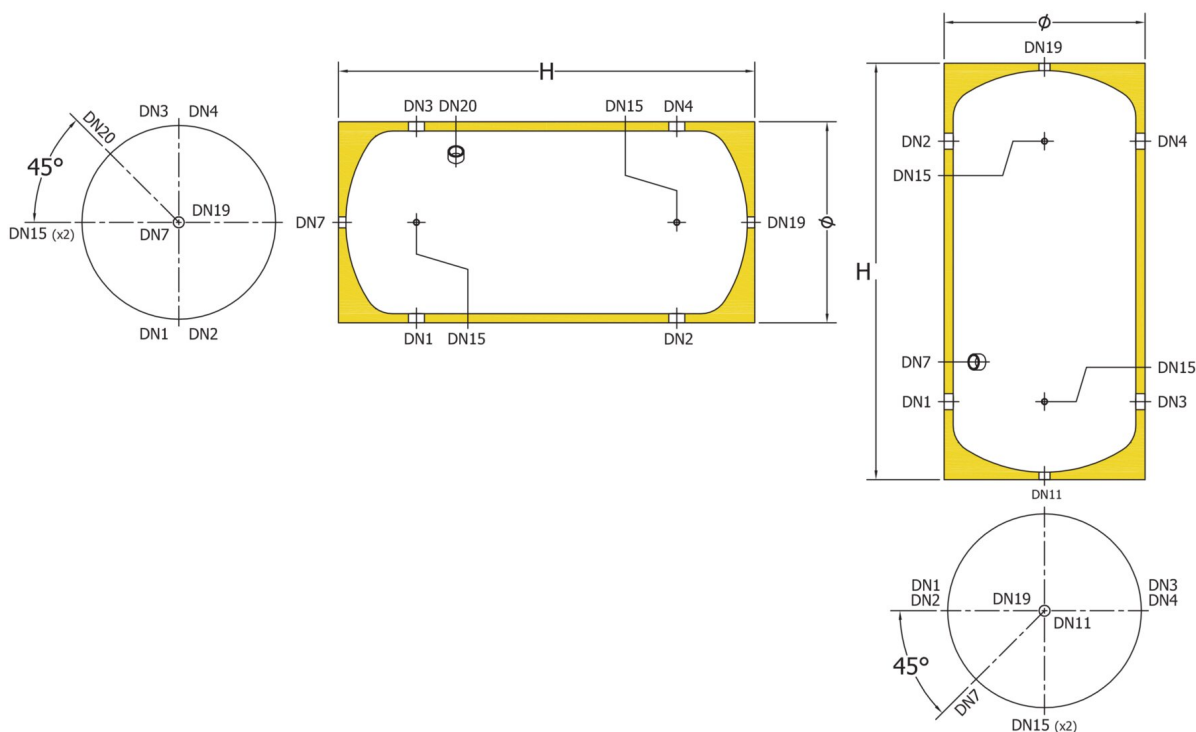

Staffe ACP

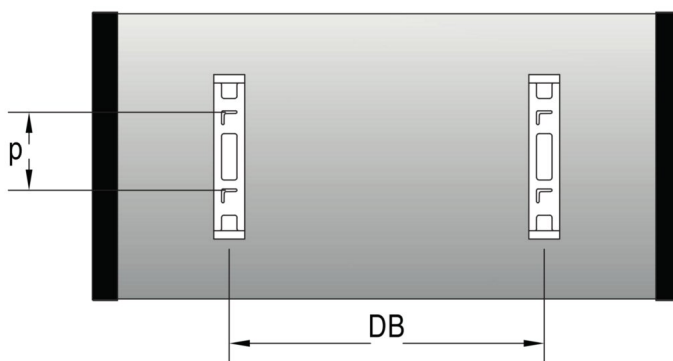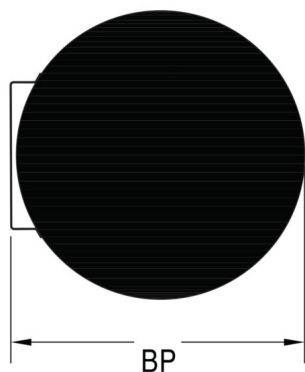

Legenda DN

DN	Descrizione
DN1	Entrata da sorgente
DN2	Uscita a sorgente
DN3	Uscita a impianto
DN4	Entrata da impianto
DN7	Predisposizione per resistenza elettrica
DN11	Scarico
DN15	Sonda
DN19	Connessione ausiliaria
DN20	Connessione ausiliaria

LEGENDA

DB: Interasse staffe

p: Interasse fori

BP: Sporgenza staffe

Modello	Codice	Cl. Energ.	Capacità L	Tmin	Tmax	H mm	Ø mm	DB mm	P mm	BP mm
ACP-35	A46SL31 VGP50	A	35	-10°C	95°C	665	400	310	165	445
ACP-50	A46SL34 VGP50	A	50	-10°C	95°C	880	400	525	165	445

Quote connessioni in mm

MODELLO	DN1	DN2	DN3	DN4	DN15	DN15	DN19
ACP-35	170	490	170	490	170	490	-
ACP-50	180	705	180	705	180	705	-

MODELLO	DN7	DN11
Installazione Verticale		
ACP-35	230	-
ACP-50	230	-

MODELLO	DN7	DN20
Installazione Orizzontale		
ACP-35	-	230
ACP-50	-	230

Attacchi connessioni

MODELLO	DN1	DN2	DN3	DN4	DN15	DN19
ACP-35	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1/2"	G1.1/4"
ACP-50	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1/2"	G1.1/4"

MODEL	DN7	DN11
Installazione Verticale		
ACP-35	G1.1/2"	G1.1/4"
ACP-50	G1.1/2"	G1.1/4"

MODEL	DN7	DN20
Installazione Orizzontale		
ACP-35	G1.1/4"	G1.1/2"
ACP-50	G1.1/4"	G1.1/2"

Caratteristiche della coibentazione

Modello	Tipo coibentazione	Spessore coibentazione (mm)	Finitura
ACP-35	Poliuretano espanso rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC, classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102-1	50	Polistirolo grigio RAL 9006
ACP-50	Poliuretano espanso rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC, classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102-1	50	Polistirolo grigio RAL 9006

Normative di riferimento

Direttiva 2014/68/UE – ART. 4.3, con esenzione da marcatura CE.

Normativa EN 12897:2020.

Progettato e costruito in accordo ai requisiti della 2009/125/EC e del Regolamento 814/2013 (EU).

Etichettatura in accordo ai requisiti della 2017/1369/EU e del Regolamento delegato 812/2013 (EU).

Garanzia: 5 anni


Tabella di applicabilità delle resistenze elettriche

Code	Potenza Kw	Alimentazione V	Attacco	Lunghezza mm	Applicabilità	
					35	50
RESISTENZE SENZA TERMOSTATO						
8601000	1	230	G1.1/4"	295	73	105
8601650	1.65	230	G1.1/4"	450	✗	✗
8602000	2	230	G1.1/4"	515	✗	✗
8602600	2.6	230	G1.1/4"	675	✗	✗
8602601	2.6	230	G1.1/4"	360	28	40
RESISTENZE CON TERMOSTATO						
8T01500	1.5	230	G1.1/2"	320	49	70
8T02000	2	230	G1.1/2"	320	37	52
8T02200	2.2	230	G1.1/2"	320	33	48
8T02500	2.5	230	G1.1/2"	320	29	42
8T03000	3	230	G1.1/2"	320	24	35

Le resistenze con termostato sono applicabili esclusivamente a serbatoi verticali o serbatoi pensili montati in posizione verticale.

Esempio di installazione

ACP

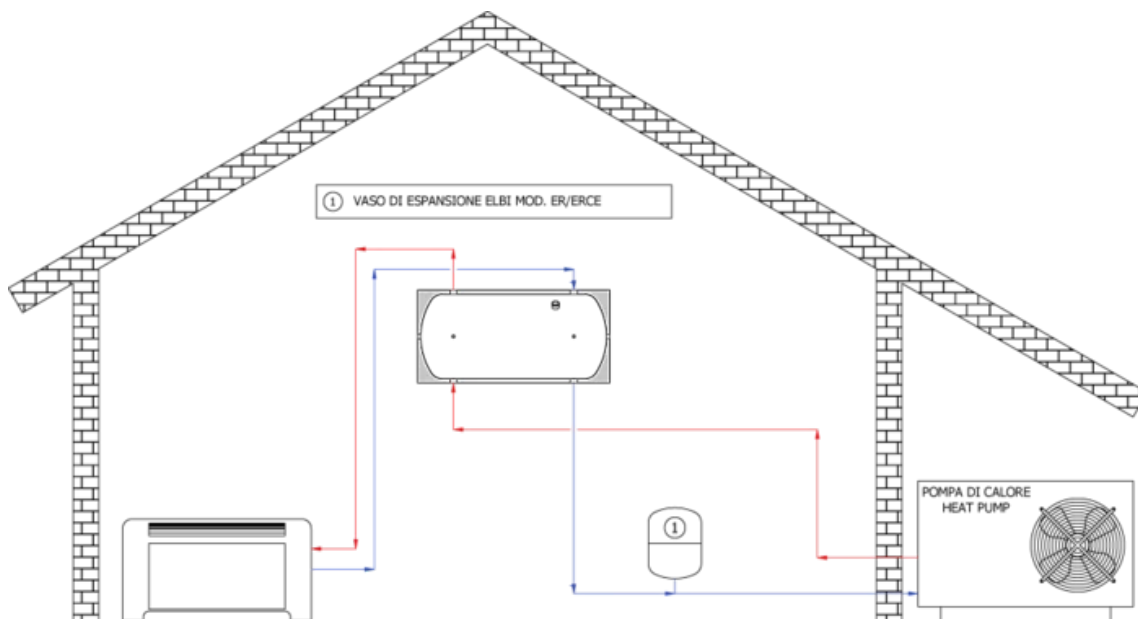

Schema illustrativo; per la realizzazione degli impianti fare sempre riferimento a tecnico abilitato.

Data versione 01/03/2026