

Rilevatori di gas

RGG WAVE
RGM WAVE

Rilevatori di gas metano e gpl con installazione da parete che consentono di pilotare un'elettrovalvola o un dispositivo ausiliario tramite un rel  di allarme. La condizione di pre-allarme e allarme viene segnalata sia visivamente, attraverso appositi LED, sia acusticamente, tramite un cicalino. Il design caratterizzato da un profilo ad onda lo rende facilmente integrabile in qualsiasi ambiente domestico.




- 1 Il fissaggio pu  avvenire direttamente a parete oppure su scatola tipo 503 o analoga
- 2 Rilevazione stato di allarme acustico e visivo
- 3 Indicazioni luminose
 - Led verde: dispositivo alimentato
 - Led giallo: funzionamento del sensore non corretto
 - Led rosso: rilevazione stato di allarme
- 4 Sensori con durata 5 anni
- 5 Disponibili in due colorazioni: Bianco e Alluminio

Prodotto disponibile anche in abbinamento a un' elettrovalvola normalmente aperta (SET-W)




DIMENSIONI (mm)

Vista frontale

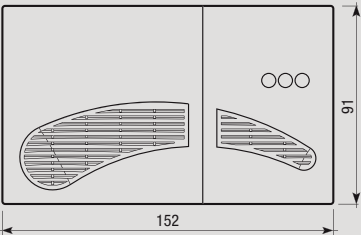


Vista laterale



SCHEMA DI COLLEGAMENTO


Schema

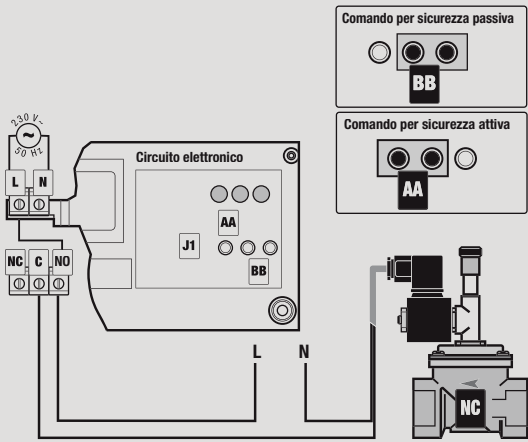

GAS E SICUREZZA

INFORMAZIONI TECNICHE

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

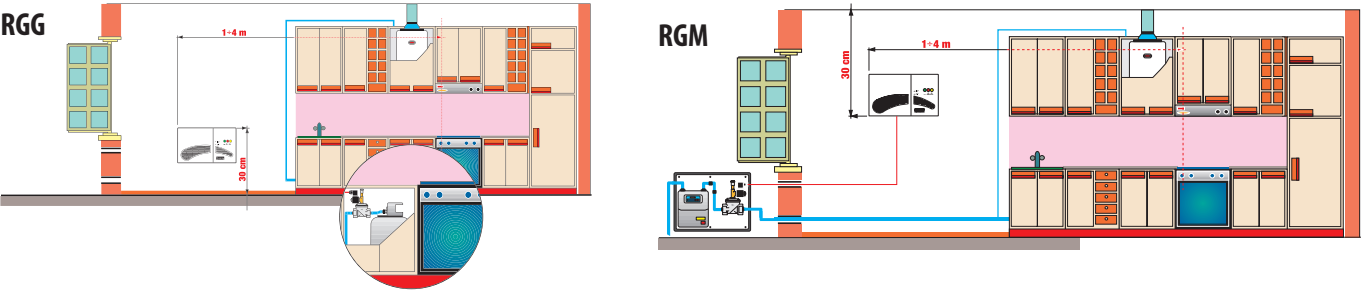

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Vac	230 (-15% ÷ +10%)
Frequenza	Hz	50/60
Potenza assorbita	VA	4
Portata rel� a 250 Vac	A	8 (2)
Soglia di allarme	GPL	11% L.I.E.
	Metano	9% L.I.E.
Pressione sonora avvisatore acustico a 1 m	dB	85
Comando di attuazione	per elettrovalvola a riarmo manuale	

Tempo di ritardo attivazione comando elettrovalvola	s	30
Tempo di ritardo all'attivazione completa delle funzioni dall'istante di alimentazione	s	30 (spegnimento luce gialla)
Temperatura di funzionamento	�C	-10 ÷ 40
Umidit� di funzionamento		30 ÷ 90 %
Temperatura di immagazzinamento	�C	-20 ÷ -50
Grado di protezione	IP	42

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VN785200	RGG WAVE Bianco Siberian	Rilevatore di gas GPL (Bombola)	Bianco	230 Vac 50 Hz
VN786000	RGG WAVE Aluminium Raider	Rilevatore di gas GPL (Bombola)	Alluminio	230 Vac 50 Hz
VN792800	Set-W GPL12	Rilevatore RGG Wave + Elettrovalvola NA attacco 1/2"	Bianco	230 Vac 50/60 Hz
VN793600	Set-W GPL34	Rilevatore RGG Wave + Elettrovalvola NA attacco 3/4"	Bianco	230 Vac 50/60 Hz
VN783700	RGM WAVE Bianco Siberian	Rilevatore di gas metano	Bianco	230 Vac 50 Hz
VN784500	RGM WAVE Aluminium Raider	Rilevatore di gas metano	Alluminio	230 Vac 50 Hz
VN790200	Set-W MET12	Rilevatore RGM Wave + Elettrovalvola NA attacco 1/2"	Bianco	230 Vac 50/60 Hz
VN791000	Set-W MET34	Rilevatore RGM Wave + Elettrovalvola NA attacco 3/4"	Bianco	230 Vac 50/60 Hz

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformit  alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) e 2014/30/UE (EMCD)   dichiarata in riferimento alla seguente norma armonizzata: EN 50194-1, EN50270, EN 60335-1

