


DUALVALV-ALL Batteria a duplice risciacquo per cassette in ceramica monoblocco



Dotazione

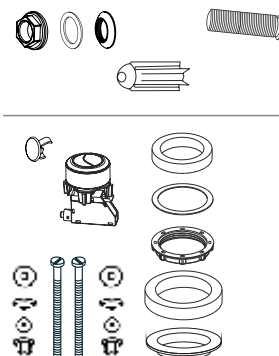

Applicazione

- Per cassette in ceramica monoblocco e bassa posizione
- Per cassette con altezza massima di 495 mm.
- Per coperchio con foro pulsante da diametro 16 a 48 mm.
- Per installazione del pulsante in posizione superiore e frontale
- Per allacciamento idrico laterale e inferiore 3/8"
- Per acqua potabile

Accessori

- Tubo risciacquo diametro 50/40 per installazione a bassa posizione Art. CRIGI008

Caratteristiche

- **VALVOLA DUALVALV** Azionamento a cavo doppio scarico
- Scarico parziale con pressione sulla sezione piccola del pulsante
- Scarico totale con pressione sulla sezione grande del pulsante
- Regolazione scarico totale e scarico parziale
- Troppo pieno accorciabile
- Estrazione valvola a baionetta
- **GALLEGGIANTE DUALFILL** Connessione idrica laterale e inferiore
- Galleggiante orientabile di 180°
- Sistema di chiusura a contropressione
- Altezza di riempimento regolabile: colonna acqua min. 85 mm. / max. 285 mm.
- Filtro anti impurità



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Allaccio	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALVAFI	Batteria DUALVAL-ALL	Cavo	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	15	180	62,00