

Q.tà	Descrizione
------	-------------

1	JP 4-47 PT-H
---	----------------------------



Attenzione: le foto e i disegni sono solo indicativi

Codice prodotto: [99463875](#)

Grundfos JP 4-47 PT-H è costituito da una pompa Grundfos JP, un pressostato, un manometro e un serbatoio a membrana orizzontale Grundfos GT-H da 20 litri.

Il gruppo di aumento pressione presenta una selezione a doppia uscita per una facile installazione e un serbatoio a pressione per ridurre i colpi d'ariete nelle tubazioni.

JP 4-47 PT-H offre il comfort di una pressione dell'acqua costante con avvio e arresto automatici.

Questo è controllato dal pressostato e dal serbatoio a pressione combinati che garantiscono un avvio / arresto ottimale del gruppo di aumento pressione in base alla richiesta.

Il serbatoio a pressione limita il numero di routine di avvio / arresto, poiché l'acqua immagazzinata nel serbatoio può essere utilizzata senza avviare la pompa in caso di basso consumo di acqua o perdite di perdite.

La pressione di inserimento è impostata a 2,2 bar.

Il design è robusto e costruito su materiali resistenti alla corrosione per garantire una lunga durata.

Questo gruppo di aumento pressione garantisce proprietà autoadescanti ottimali, con un'altezza di aspirazione fino a 8 metri.

La pompa autoadescante garantisce anche un funzionamento stabile in quanto è in grado di sollevare il liquido da sotto il livello di ingresso e può gestire una miscela di aria e liquido fino a quando la pompa non raggiunge una condizione di pompaggio completamente adescata.

La pompa JP ha una protezione termica incorporata, che arresta immediatamente la pompa in caso di surriscaldamento. Il motore è raffreddato ad aria e dotato di cuscinetti a sfere sovradimensionati, sigillati e ingrassati a vita per garantire un funzionamento silenzioso e un servizio minimo.

Controlli:

Tipo di connettore: Type E/F (CEE7/7)

Liquido:

Liquido pompato: Acqua

Gamma temperatura del liquido: 0 .. 40 °C

Temperatura del liquido durante il funzionamento: 20 °C

Densità: 998.2 kg/m³

Tecniche:

Portata nominale: 4 m³/h


Prevalenza: 41 m

Tenuta meccanica primaria: BBVP

Codice per tenuta albero: BBVP

Q.tà	Descrizione
1	Approvazioni: CE,EAC,UKCA Tolleranza della curva: ISO9906:2012 3B Pressione di avvio regolabile: N Pressione avviamento: 2.2 bar Materiale: Descrizione, codici per materiali: A Corpo pompa: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Girante: Composite PPO-20GF Installazione: Limite temperatura ambiente: 0 .. 40 °C Max pressione di funzionamento: PN 6 bar Attaccato tubo standard: ISO 228-1 Tipo di attacco ingresso: G(F) Tipo di mandata: G(F) Dimensione della connessione di entrata: 1 inch Dimensione della connessione di uscita: 1 inch Pressione nominale della connessione: PN 6 Dati elettrici: Potenza ingresso P1: 840 W potenza nominale - P2: 0.55 kW Frequenza di rete: 50 Hz Tensione nominale: 1 x 220-240 V Corrente nominale: 3.9 A Corrente di avvio: 13.2 A Velocità trasmissione nominale: 2800 giri/min Capacità condensatore - marcia: 14 µF/450 V Classe di protezione (IEC 34-5): IP44 Classe di isolamento (IEC 85): F Lunghezza del cavo: 1.5 m Spina di alimentazione: SCHUKO Serbatoio: Volume serbatoio: 20 l Altro: Peso netto: 15 kg Peso lordo: 19 kg Finlandese: 4732540 N. NRF norvegese: 9040044 Nazione di origine: HU Tariffa convenzione n.: 84137051 Approvazioni ambientali: WEEE

99463875 JP 4-47 PT-H 50 Hz



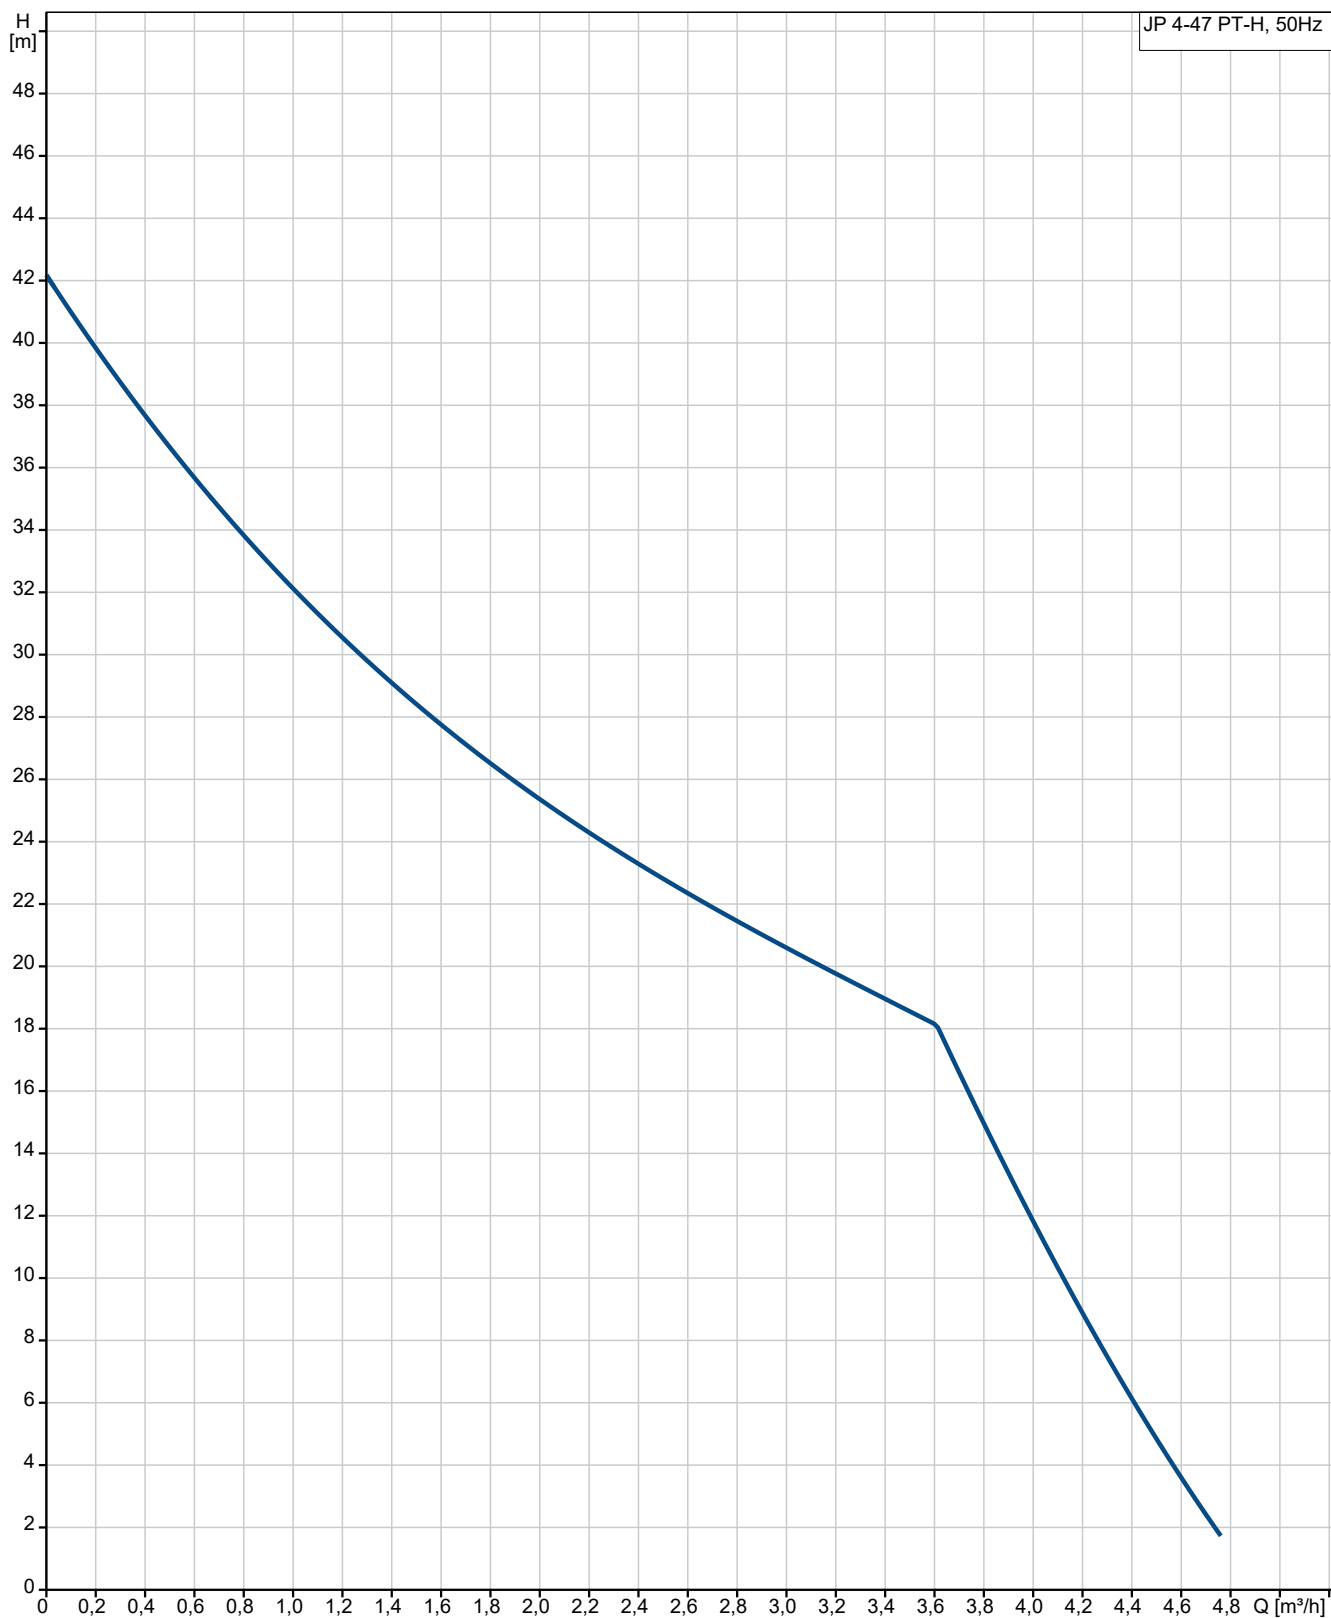


Liquido pompato = Acqua

Temperatura del liquido durante l'esercizio = 20 °C

Densità = 998.2 kg/m³

Descrizione	Valore
Informazioni generali:	
Nome prodotto:	JP 4-47 PT-H
Codice prod.:	99463875
Codice EAN:	5713829542457
Prezzo:	€ 488
Tecniche:	
Portata nominale:	4 m³/h
Prevalenza:	41 m
Tenuta meccanica primaria:	BBVP
Codice per tenuta albero:	BBVP
Approvazioni:	CE,EAC,UKCA
Tolleranza della curva:	ISO9906:2012 3B
Versione pompa:	A
Modello:	A
Pressione di avvio regolabile:	N
Pressione avviamento:	2.2 bar
Materiale:	
Descrizione, codici per materiali:	A
Corpo pompa:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Girante:	Composite
	PPO-20GF
Codice materiale:	A
Installazione:	
Limite temperatura ambiente:	0 .. 40 °C
Max pressione di funzionamento:	PN 6 bar
Attaccato tubo standard:	ISO 228-1
Tipo di attacco ingresso:	G(F)
Tipo di mandata:	G(F)
Dimensione della connessione di entrata:	1 inch
Dimensione della connessione di uscita:	1 inch
Pressione nominale della connessione:	PN 6
Liquido:	
Liquido pompato:	Acqua
Gamma temperatura del liquido:	0 .. 40 °C
Temperatura del liquido durante il funzionamento:	20 °C
Densità:	998.2 kg/m³
Dati elettrici:	
Potenza ingresso P1:	840 W
potenza nominale - P2:	0.55 kW
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione nominale:	1 x 220-240 V
Corrente nominale:	3.9 A
Corrente di avvio:	13.2 A
Velocità trasmissione nominale:	2800 giri/min
Capacità condensatore - marcia:	14 µF/450 V
Classe di protezione (IEC 34-5):	IP44
Classe di isolamento (IEC 85):	F
Lunghezza del cavo:	1.5 m
Spina di alimentazione:	SCHUKO
Controlli:	
Tipo di connettore:	Type E/F (CEE7/7)
Serbatoio:	
Volume serbatoio:	20 l
Altro:	

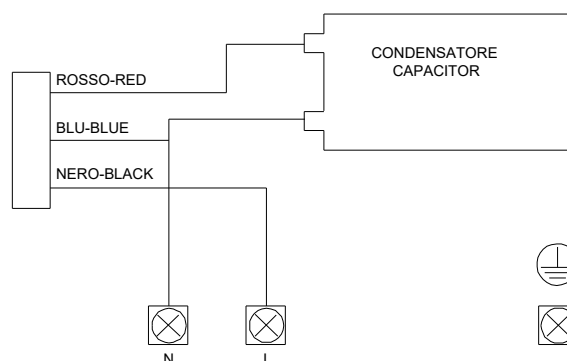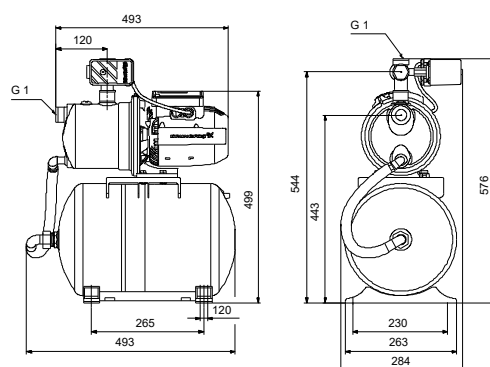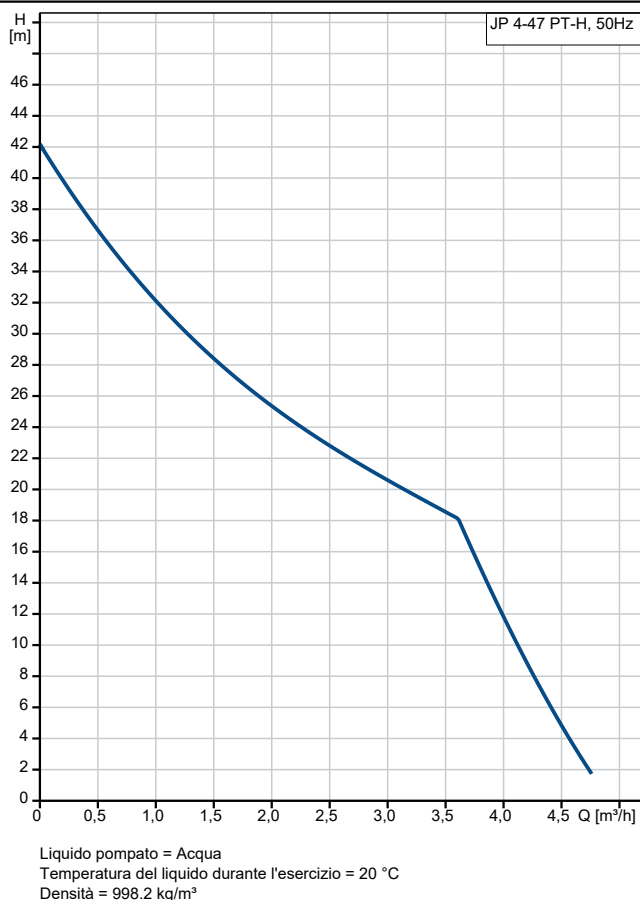



Nome Società:

Creato da:


Telefono:

Data:

16/03/2026

Descrizione	Valore
Peso netto:	15 kg
Peso lordo:	19 kg
Finlandese:	4732540
N. NRF norvegese:	9040044
Nazione di origine:	HU
Tariffa convenzione n.:	84137051
Approvazioni ambientali:	WEEE

99463875 JP 4-47 PT-H 50 Hz

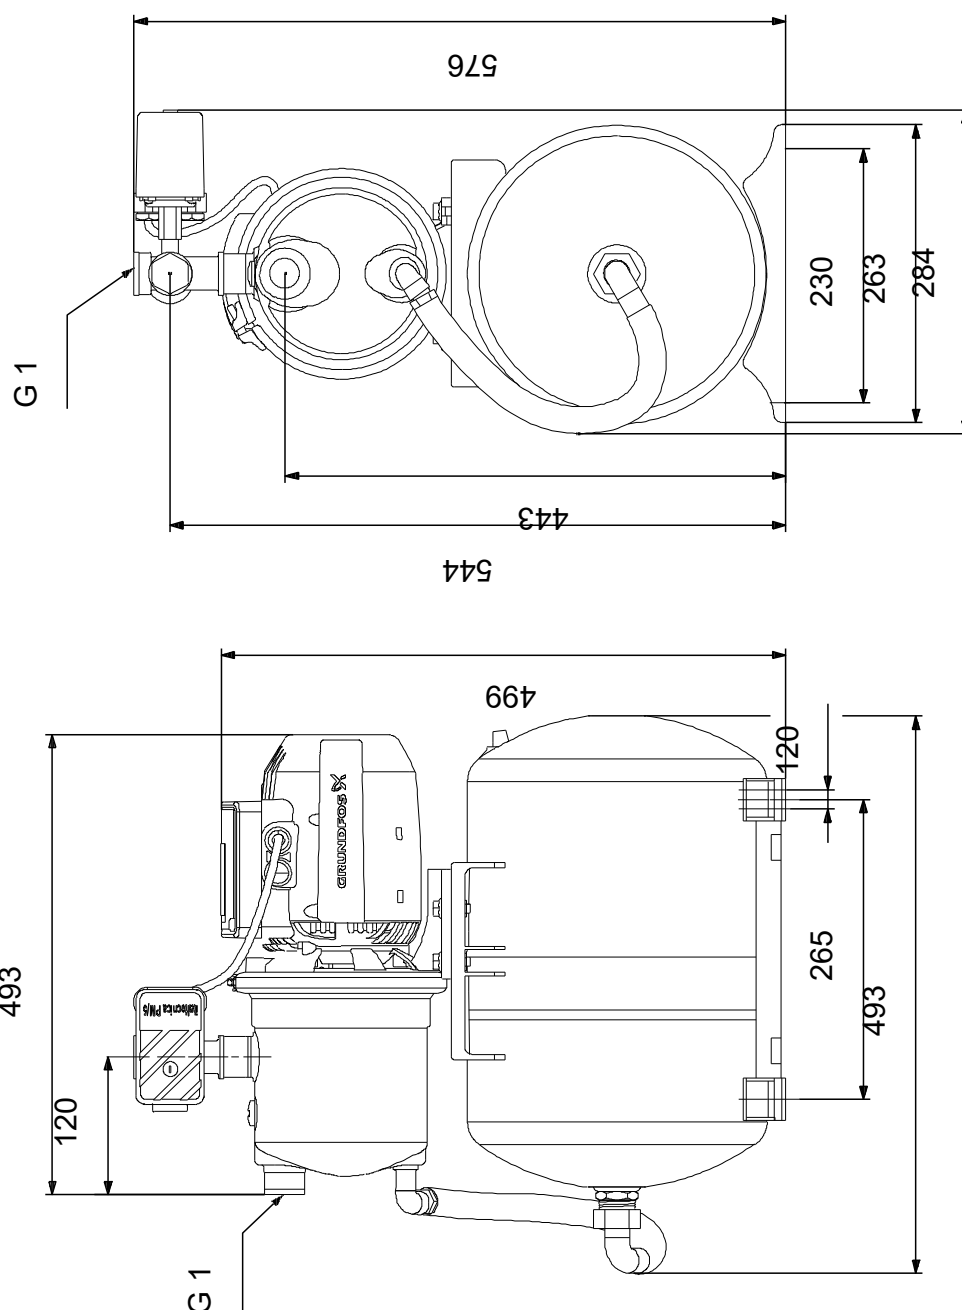

Nota: tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato.
 Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.

Nome Società:

Creato da:

Telefono:

Data:

16/03/2026

Dati per ordine:

Posizione	Vs. Posiz.	Nome prodotto	Totale	Codice prod.	Totale
		JP 4-47 PT-H	1	99463875	488,00 €