

Q.tà	Descrizione
------	-------------

1	JP 4-54  Attenzione: le foto e i disegni sono solo indicativi Codice prodotto: 99458768 Grundfos JP 4-54 è una pompa centrifuga a getto monostadio autoadescante con ingresso assiale e uscita radiale per un facile adattamento al sistema di tubazioni locale. La pompa JP è ideale per trasferire acqua da pozzi o serbatoi a terra in una grande varietà di installazioni e ha un'eccellente capacità di aspirazione. La pompa JP è progettata per un funzionamento lungo e senza problemi. Il design complessivo è robusto con un'eccellente resistenza alla corrosione assicurata dall'alloggiamento della pompa in acciaio inossidabile, dalla girante in composito e dall'applicazione della vernice mediante elettroforesi. JP è piccolo e compatto con una maniglia di sollevamento che rende la pompa maneggevole e facile da trasportare. La pompa compatta è dotata di un eiettore integrato con alette di guida. Ciò garantisce proprietà autoadescanti ottimali, con un'altezza di aspirazione fino a 8 metri. La pompa autoadescante garantisce anche un funzionamento stabile in quanto è in grado di sollevare il liquido da sotto il livello di ingresso e può gestire una miscela di aria e liquido fino a quando la pompa non raggiunge una condizione di pompaggio completamente adescata. La pompa JP ha una protezione termica incorporata, che arresta immediatamente la pompa in caso di surriscaldamento. Il motore è raffreddato ad aria e dotato di cuscinetti a sfere maggiorati, sigillati e ingrassati a vita per garantire un funzionamento silenzioso e un servizio minimo. Controlli: Tipo di connettore: Type E/F (CEE7/7) Liquido: Liquido pompato: Acqua Gamma temperatura del liquido: 0 .. 40 °C Temperatura del liquido durante il funzionamento: 20 °C Densità: 998.2 kg/m³ Tecniche: Portata nominale: 4 m³/h Prevalenza: 46 m Tenuta meccanica primaria: BBVP Codice per tenuta albero: BBVP Approvazioni: CE,EAC Tolleranza della curva: ISO9906:2012 3B
---	---



Attenzione: le foto e i disegni sono solo indicativi

Codice prodotto: [99458768](#)

Grundfos JP 4-54 è una pompa centrifuga a getto monostadio autoadescante con ingresso assiale e uscita radiale per un facile adattamento al sistema di tubazioni locale.

La pompa JP è ideale per trasferire acqua da pozzi o serbatoi a terra in una grande varietà di installazioni e ha un'eccellente capacità di aspirazione.

La pompa JP è progettata per un funzionamento lungo e senza problemi.

Il design complessivo è robusto con un'eccellente resistenza alla corrosione assicurata dall'alloggiamento della pompa in acciaio inossidabile, dalla girante in composito e dall'applicazione della vernice mediante elettroforesi.

JP è piccolo e compatto con una maniglia di sollevamento che rende la pompa maneggevole e facile da trasportare.

La pompa compatta è dotata di un eiettore integrato con alette di guida.

Ciò garantisce proprietà autoadescanti ottimali, con un'altezza di aspirazione fino a 8 metri.

La pompa autoadescante garantisce anche un funzionamento stabile in quanto è in grado di sollevare il liquido da sotto il livello di ingresso e può gestire una miscela di aria e liquido fino a quando la pompa non raggiunge una condizione di pompaggio completamente adescata.

La pompa JP ha una protezione termica incorporata, che arresta immediatamente la pompa in caso di surriscaldamento. Il motore è raffreddato ad aria e dotato di cuscinetti a sfere maggiorati, sigillati e ingrassati a vita per garantire un funzionamento silenzioso e un servizio minimo.

Controlli:

Tipo di connettore: Type E/F (CEE7/7)

Liquido:

Liquido pompato: Acqua

Gamma temperatura del liquido: 0 .. 40 °C

Temperatura del liquido durante il funzionamento: 20 °C

Densità: 998.2 kg/m³

Tecniche:

Portata nominale: 4 m³/h

Prevalenza: 46 m

Tenuta meccanica primaria: BBVP


Codice per tenuta albero: BBVP

Approvazioni: CE,EAC

Tolleranza della curva: ISO9906:2012 3B

Q.tà	Descrizione
1	Materiale: Descrizione, codici per materiali: S Corpo pompa: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Girante: Composite PPO-20GF Installazione: Limite temperatura ambiente: 0 .. 40 °C Max pressione di funzionamento: 6 bar Pressione in aspirazione max: 1 bar Attaccato tubo standard: ISO 228-1 Aspirazione pompa: G1 Mandata pompa: G1 Pressione nominale della connessione: PN 6 Dati elettrici: Potenza ingresso P1: 1020 W potenza nominale - P2: 0.75 kW Frequenza di rete: 50 Hz Tensione nominale: 1 x 220-240 V Corrente nominale: 4.5 A Corrente di avvio: 16.9 A Velocità trasmissione nominale: 2840 giri/min Capacità condensatore - marcia: 35 µF/450 V Classe di protezione (IEC 34-5): IP44 Classe di isolamento (IEC 85): F Lunghezza del cavo: 1.5 m Spina di alimentazione: Schuko plug Altro: Peso netto: 10 kg Peso lordo: 14 kg Volume imballo: 0.026 m³ Finlandese: 4732537 Nazione di origine: HU Tariffa convenzione n.: 84137051 Approvazioni ambientali: WEEE

99458768 JP 4-54 50 Hz



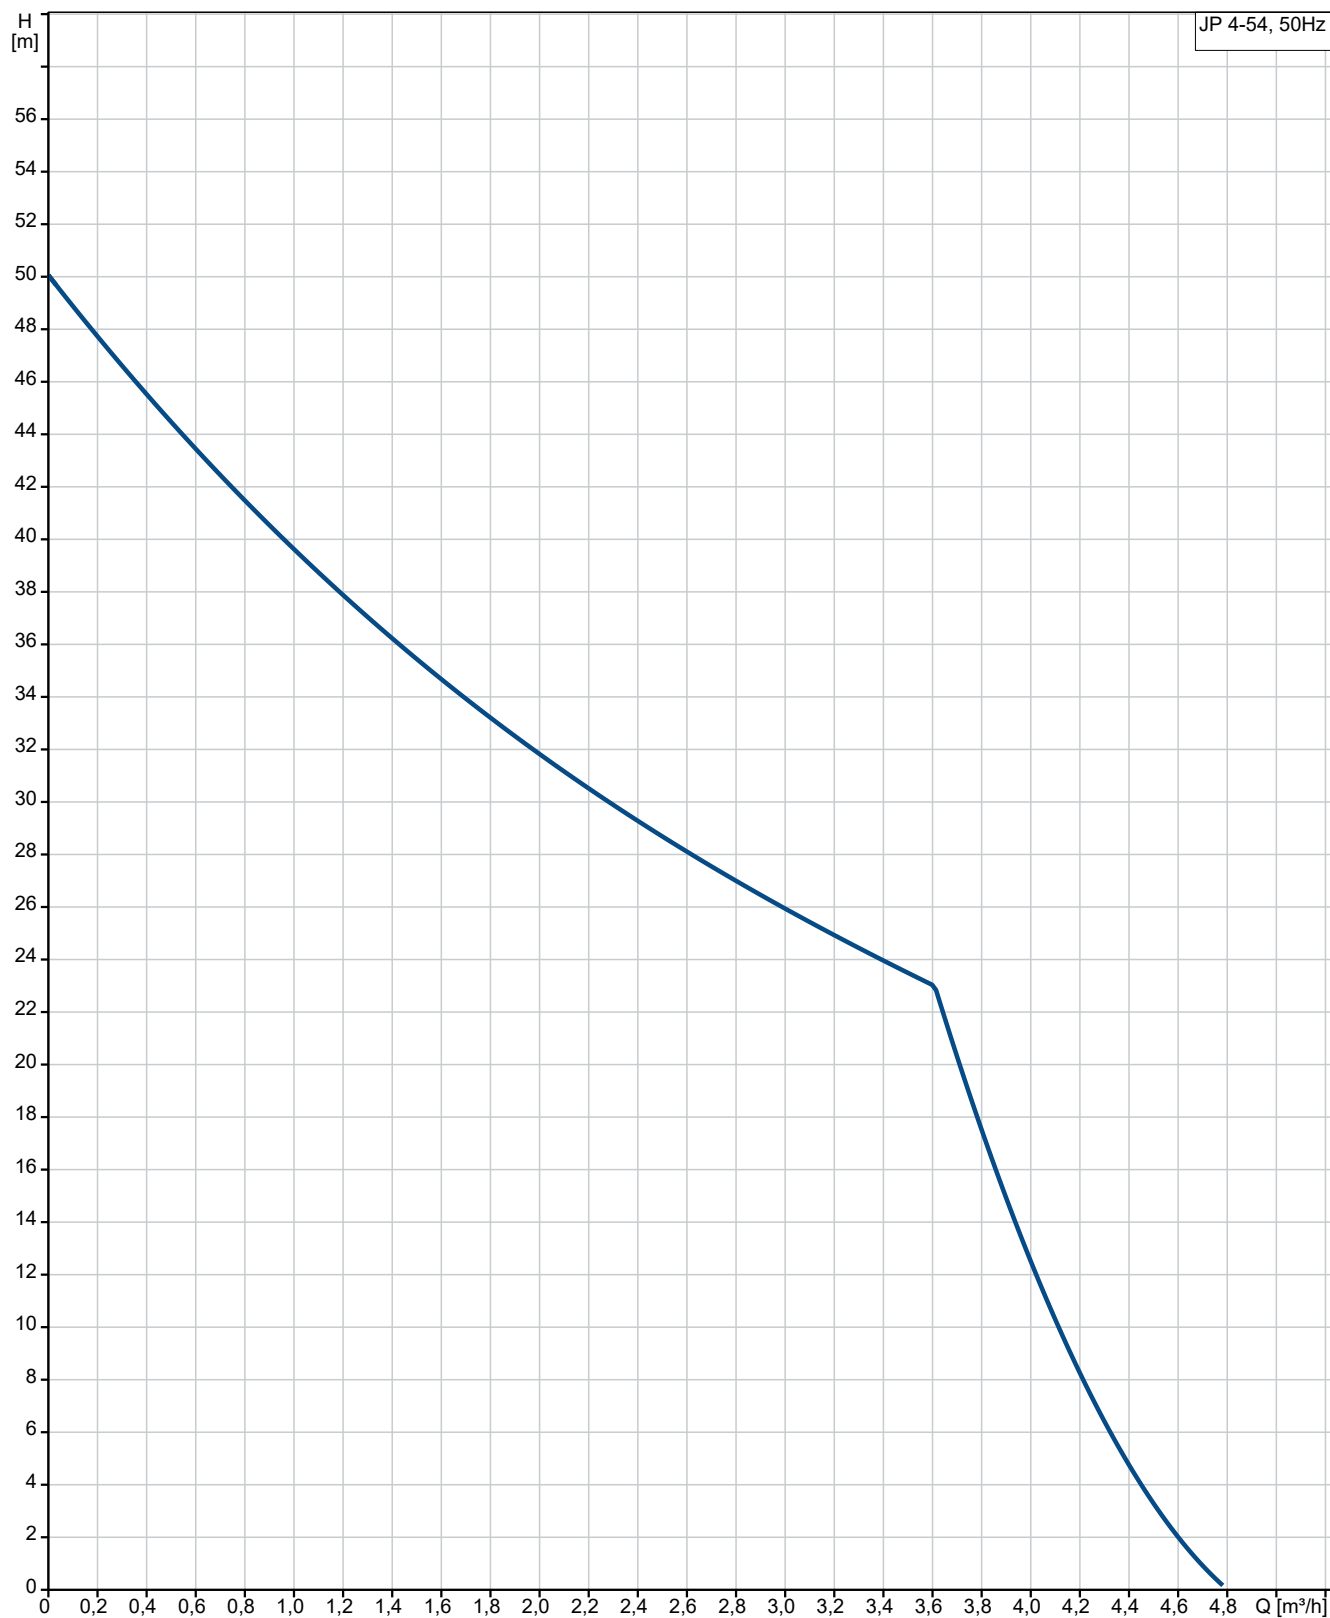


Liquido pompato = Acqua

Temperatura del liquido durante l'esercizio = 20 °C

Densità = 998.2 kg/m³

Descrizione	Valore
Informazioni generali:	
Nome prodotto:	JP 4-54
Codice prod.:	99458768
Codice EAN:	5713829460102
Prezzo:	€ 344
Tecniche:	
Portata nominale:	4 m³/h
Prevalenza:	46 m
Prevalenza massima:	50 m
Tenuta meccanica primaria:	BBVP
Codice per tenuta albero:	BBVP
Approvazioni:	CE, EAC
Tolleranza della curva:	ISO9906:2012 3B
Modello:	A
Materiale:	
Descrizione, codici per materiali:	S
Corpo pompa:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Girante:	Composite
	PPO-20GF
Codice materiale:	S
Installazione:	
Limite temperatura ambiente:	0 .. 40 °C
Max pressione di funzionamento:	6 bar
Pressione in aspirazione max:	1 bar
Attaccato tubo standard:	ISO 228-1
Aspirazione pompa:	G1
Mandata pompa:	G1
Pressione nominale della connessione:	PN 6
Liquido:	
Liquido pompato:	Acqua
Gamma temperatura del liquido:	0 .. 40 °C
Temperatura del liquido durante il funzionamento:	20 °C
Densità:	998.2 kg/m³
Dati elettrici:	
Potenza ingresso P1:	1020 W
potenza nominale - P2:	0.75 kW
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione nominale:	1 x 220-240 V
Corrente nominale:	4.5 A
Corrente di avvio:	16.9 A
Velocità trasmissione nominale:	2840 giri/min
Capacità condensatore - marcia:	35 µF/450 V
Classe di protezione (IEC 34-5):	IP44
Classe di isolamento (IEC 85):	F
Lunghezza del cavo:	1.5 m
Spina di alimentazione:	Schuko plug
Cavo:	Y
Controlli:	
Presscontrol:	Senza presscontrol
Interruttore:	interruttore on/off non incluso
Tipo di connettore:	Type E/F (CEE7/7)
Altro:	
Peso netto:	10 kg

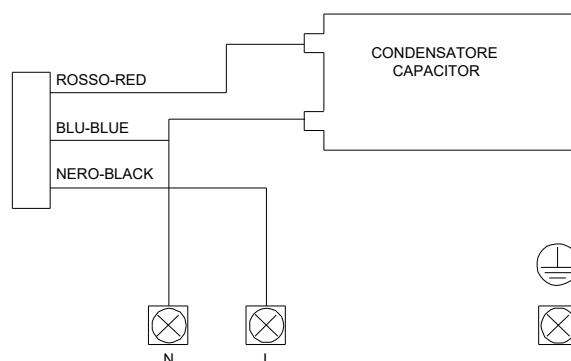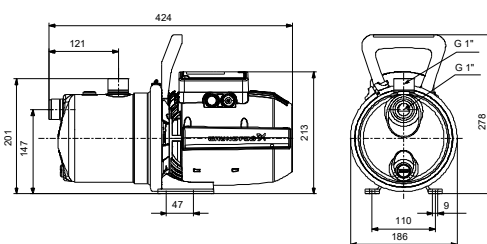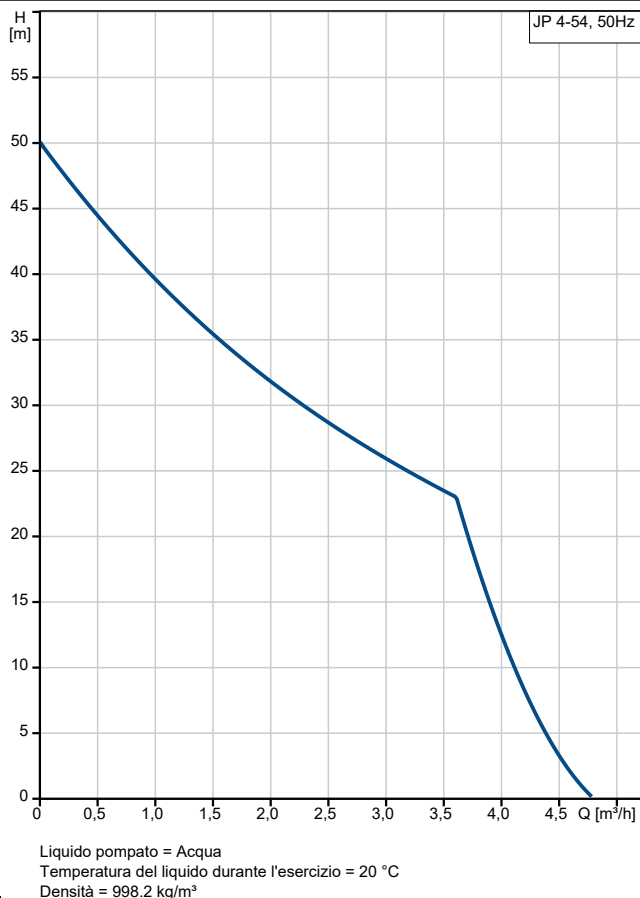



Nome Società:

Creato da:


Telefono:

Data:

16/03/2026

Descrizione	Valore
Peso lordo:	14 kg
Volume imballo:	0.026 m³
Finlandese:	4732537
Nazione di origine:	HU
Tariffa convenzione n.:	84137051
Approvazioni ambientali:	WEEE

99458768 JP 4-54 50 Hz

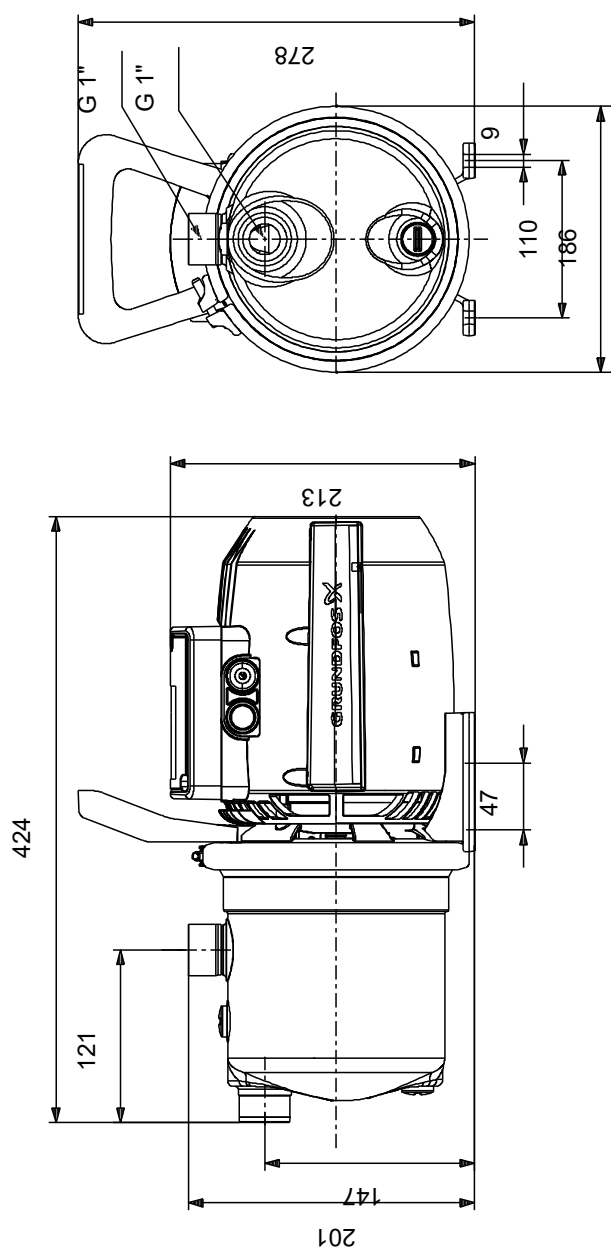

Nota: tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato.
Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.

