


Descrizione	Valore
Informazioni generali:	
Nome prodotto:	UPA 15-160
Codice prod.:	99331335
Codice EAN:	5713827352645
Prezzo:	€ 450
Tecniche:	
Velocità nr:	1
Portata nominale:	2.95 m³/h
Prevalenza:	9.615 m
Prevalenza massima:	160 dm
Classe TF:	95
Approvazioni:	CE, WEEE-UPA
Materiale:	
Corpo pompa:	Ghisa EN 1561 EN-GJL-150
Girante:	Composite PP-GF30
Installazione:	
Limite temperatura ambiente:	0 .. 40 °C
Max pressione di funzionamento:	10 bar
Attaccato tubo standard:	ISO 228-1
Tipo di collegamento:	G
Dimens. attacco:	1 inch
Pressione nominale della connessione:	PN 10
Interasse:	203 mm
Liquido:	
Liquido pompato:	Acqua
Gamma temperatura del liquido:	2 .. 95 °C
Temperatura del liquido durante il funzionamento:	60 °C
Densità:	983.2 kg/m³
Dati elettrici:	
Potenza max assorbita:	180 W
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione nominale:	1 x 230 V
Consumo massimo di corrente:	1.41 A
Capacità condensatore - marcia:	0.2 µF
Classe di protezione (IEC 34-5):	IPX2D
Classe di isolamento (IEC 85):	F
Protezione Ex standard:	ELECT.
Protezione termica:	interna
Spina di alimentazione:	No plug
Controlli:	
Flussostato Sì / No:	Y
Altro:	
Peso netto:	3.14 kg
Peso lordo:	3.26 kg
Volume imballo:	0.0081 m³
Nazione di origine:	FR
Tariffa convenzione n.:	84137030



Liquido pompato = Acqua
Temperatura del liquido durante l'esercizio = 60 °C
Densità = 983.2 kg/m³

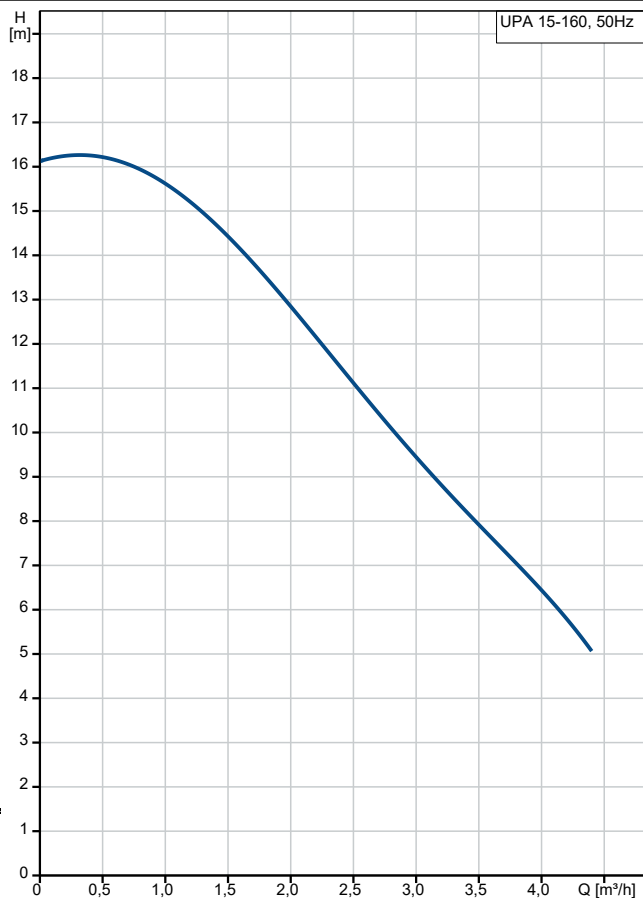