

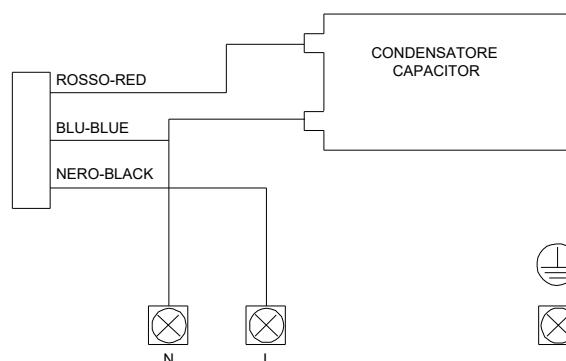


Descrizione	Valore
Informazioni generali:	
Nome prodotto:	JP 5-48
Codice prod.:	99458769
Codice EAN:	5713829460119
Prezzo:	€ 360
Tecniche:	
Portata nominale:	5 m³/h
Prevalenza:	45.6 m
Prevalenza massima:	48 m
Tenuta meccanica primaria:	BBVP
Codice per tenuta albero:	BBVP
Approvazioni:	CE, EAC
Tolleranza della curva:	ISO9906:2012 3B
Modello:	A
Materiale:	
Descrizione, codici per materiali:	S
Corpo pompa:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Girante:	Composite
	PPO-20GF
Codice materiale:	S
Installazione:	
Limite temperatura ambiente:	0 .. 40 °C
Max pressione di funzionamento:	6 bar
Pressione in aspirazione max:	1 bar
Attaccato tubo standard:	ISO 228-1
Aspirazione pompa:	G1
Mandata pompa:	G1
Pressione nominale della connessione:	PN 6
Liquido:	
Liquido pompato:	Acqua
Gamma temperatura del liquido:	0 .. 40 °C
Temperatura del liquido durante il funzionamento:	20 °C
Densità:	998.2 kg/m³
Dati elettrici:	
Potenza ingresso P1:	1390 W
potenza nominale - P2:	1 kW
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione nominale:	1 x 220-240 V
Corrente nominale:	6.1 A
Corrente di avvio:	28.4 A
Velocità trasmissione nominale:	2870 giri/min
Capacità condensatore - marcia:	35 µF/450 V
Classe di protezione (IEC 34-5):	IP44
Classe di isolamento (IEC 85):	F
Lunghezza del cavo:	1.5 m
Spina di alimentazione:	Schuko plug
Cavo:	Y
Controlli:	
Presscontrol:	Senza presscontrol
Interruttore:	interruttore on/off non incluso
Tipo di connettore:	Type E/F (CEE7/7)
Altro:	
Peso netto:	13 kg

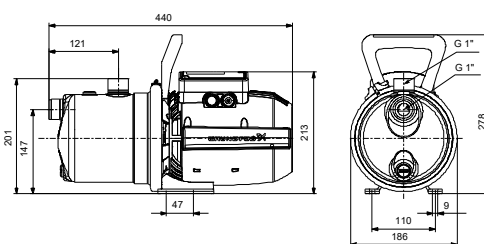

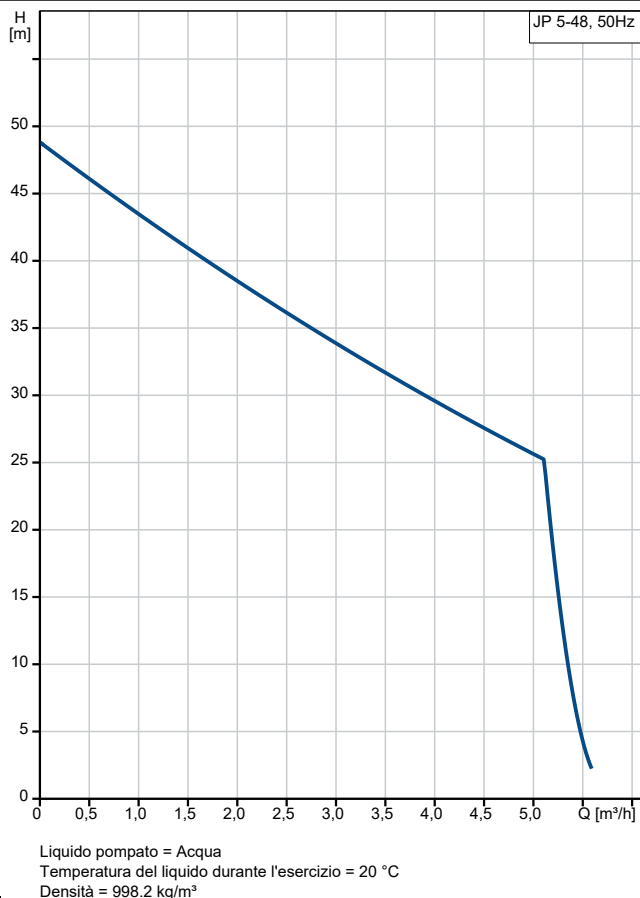

Nome Società:

Creato da:

Telefono:

Data: 16/03/2026

Descrizione	Valore
Peso lordo:	15 kg
Volume imballo:	0.026 m³
N. VVS danese:	385534050
N. RSK svedese:	5928696
Finlandese:	4732538
N. NRF norvegese:	9040047
Nazione di origine:	HU
Tariffa convenzione n.:	84137051
Approvazioni ambientali:	WEEE

