

EC75032

RACCORDO TUBO-SCATOLA IP65 Ø32 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi >
Speed system - raccordi ip65 > Raccordo tubo-scatola >
Raccordo tubo-scatola

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	--	---------------------

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Raccordo per la connessione tra un tubo e una scatola di derivazione realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP65. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anormale (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Filetto passo metrico 1,5 mm, Fornito con guarnizione e controdado di fissaggio montati. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21. Diametro 32 mm - Lunghezza 65 mm - lunghezza filetto 14 mm

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)


CLASSE EC002326 - Raccordo tubo o cavo a scatola

Per diametro cavo	32-32 mm	Adatto per scatola da incasso	No	Adatto per scatola di derivazione	Si
Adatto per scatola di giunzione	Si	Adatto per telaio di ampliamento	No	Per diametro del tubo	32 mm
Numero di entrate tubi	1				

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza	65 mm	Lunghezza filetto	14 mm
-----------	-------	-------------------	-------

Documentazione disponibile per il download

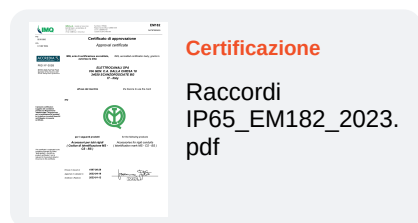

Barcode



8050507871889

Pack

10 NR

0.368 [kg]



8050507871896

Cartone

100 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.68 [kg]