




92713101 SBA 3-45 AW 50 Hz

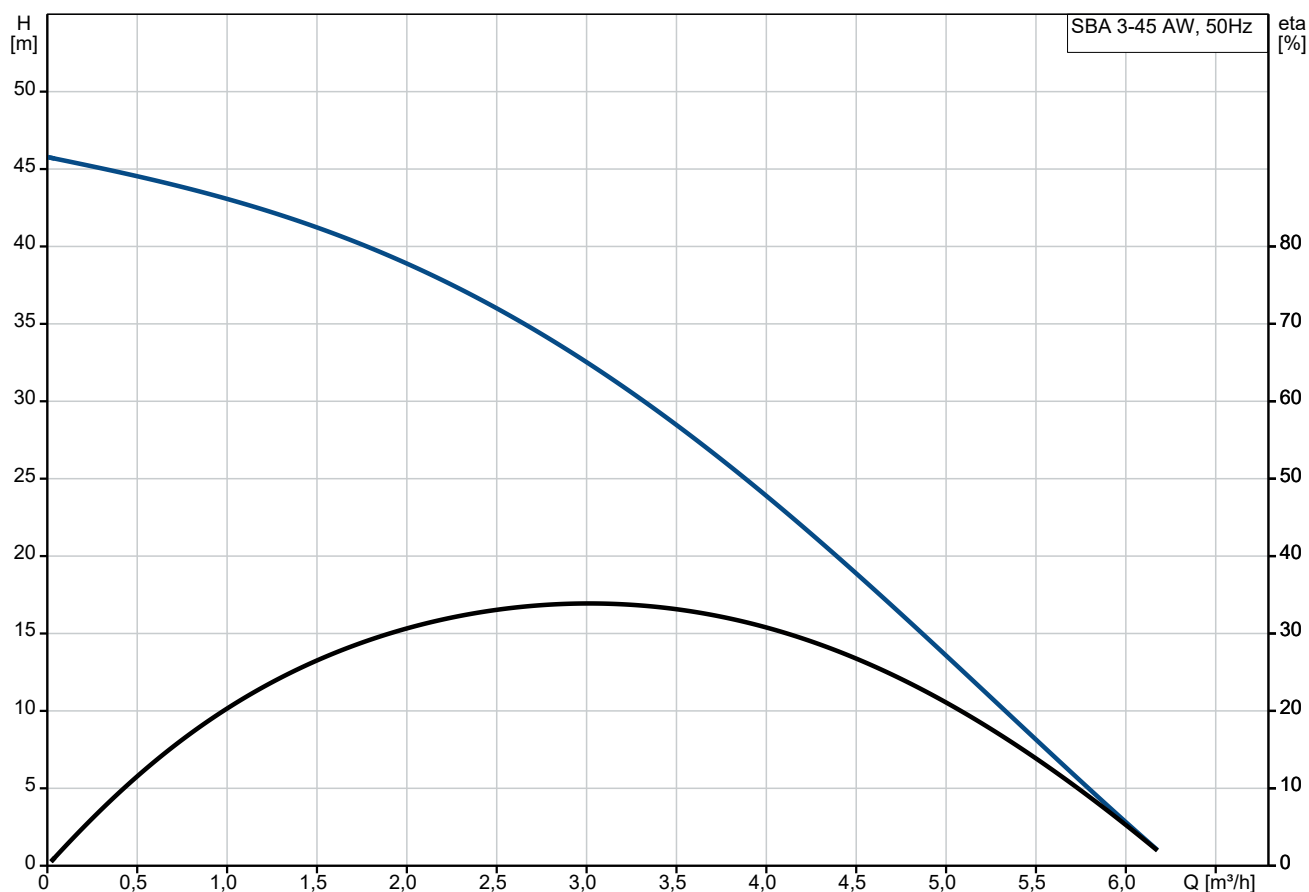



Liquido pompato = Acqua
 Temperatura del liquido durante l'esercizio = 20 °C
 Densità = 998.2 kg/m³

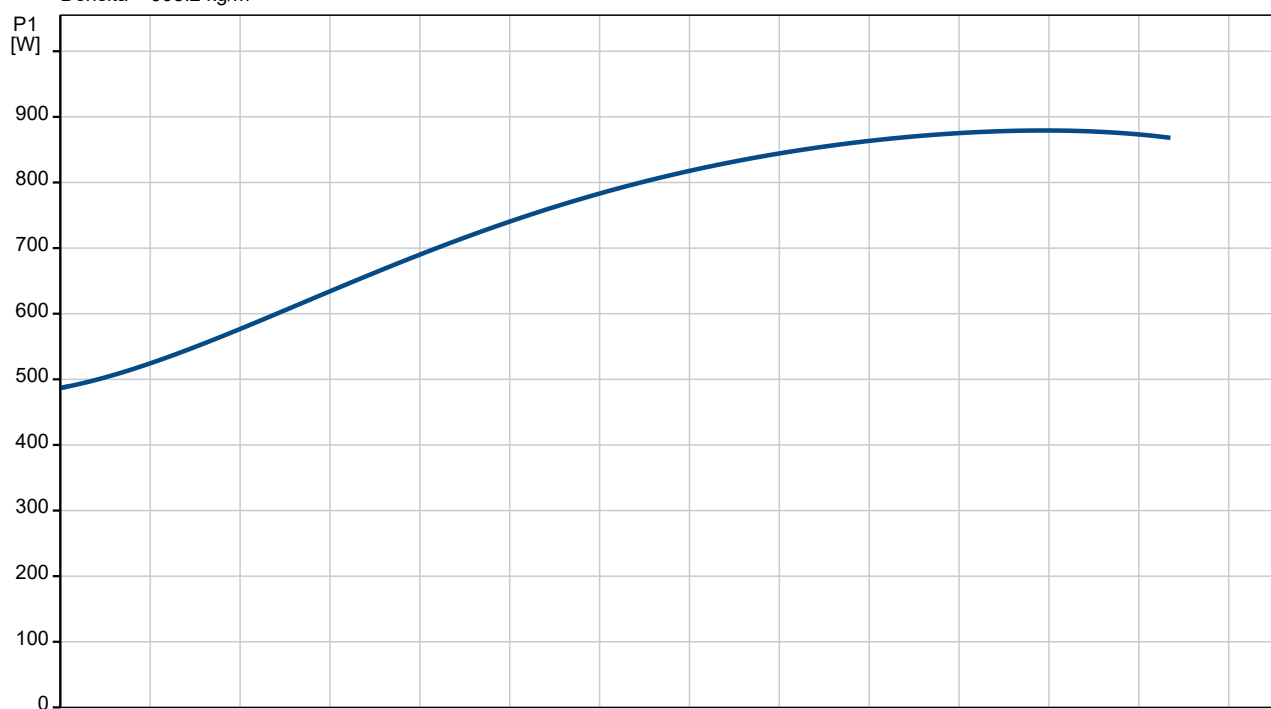

Descrizione	Valore
Informazioni generali:	
Nome prodotto:	SBA 3-45 AW
Codice prod.:	92713101
Codice EAN:	5715118529606
Prezzo:	€ 1023
Tecniche:	
Portata nominale:	3 m³/h
Prevalenza:	32.6 m
Prevalenza massima:	45 m
Giranti:	3
Max. Particella:	1 mm
Approvazioni:	CE
Tolleranza della curva:	ISO9906:2012 3B
Valvola antiritorno:	YES
Pressione di avvio regolabile:	N
Pressione avviamento:	2.2 bar
Materiale:	
Corpo pompa:	Composite
Pump housing:	PP - GF30
Girante:	Composite
	PPO-20GF
Installazione:	
Limite temperatura ambiente:	-10 .. 50 °C
Tipo di attacco ingresso:	FLOATING STRAINER
Mandata pompa:	G 1"
Pressione nominale della connessione:	PN 6
Massima profondità di installazione:	10 m
Liquido:	
Liquido pompato:	Acqua
Gamma temperatura del liquido:	0 .. 40 °C
Temperatura del liquido durante il funzionamento:	20 °C
Densità:	998.2 kg/m³
Gamma valori pH:	4-9
Dati elettrici:	
Ingresso potenza P1:	0.9 kW
Potenza nominale - P2:	0.55 kW
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione nominale:	1 x 220-240 V
Corrente nominale:	4 A
Corrente di avvio:	12 A
Cos phi:	0.951
Velocità trasmissione nominale:	2800 giri/min
Capacità condensatore - marcia:	12 µF/450 V
Classe di protezione (IEC 34-5):	IPX8
Classe di isolamento (IEC 85):	F
Protezione motore integrata:	YES
Lunghezza del cavo:	15 m
Tipo di cavo:	H07RN-F 3G1
Spina di alimentazione:	Schuko plug
Controlli:	
Interruttore a galleggiante (sì / no):	Y
Altro:	
Peso netto:	13.7 kg
Peso lordo:	14.7 kg
Volume imballo:	0.053 m³

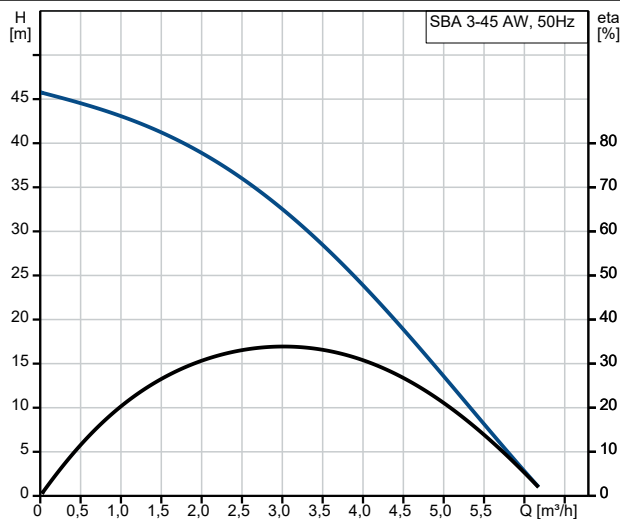

Liquido pompato = Acqua
Temperatura del liquido durante l'esercizio = 20 °C
Densità = 998.2 kg/m³

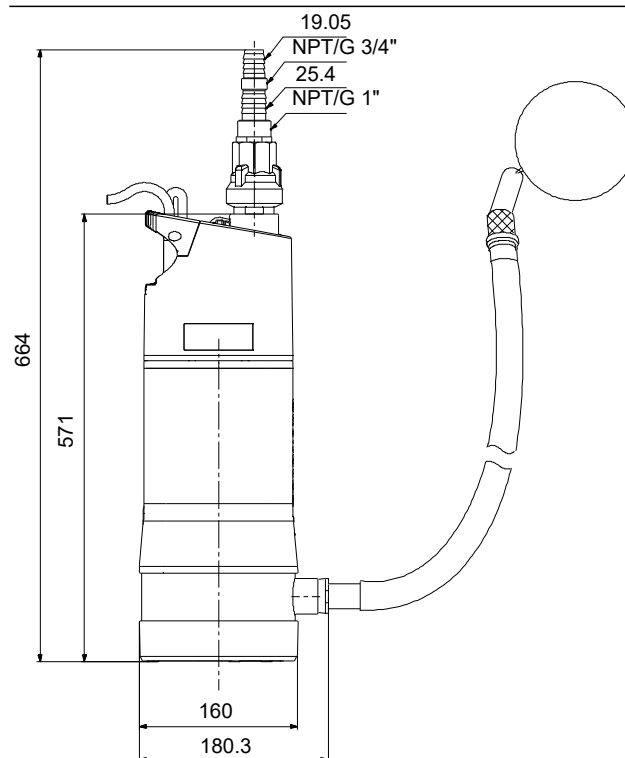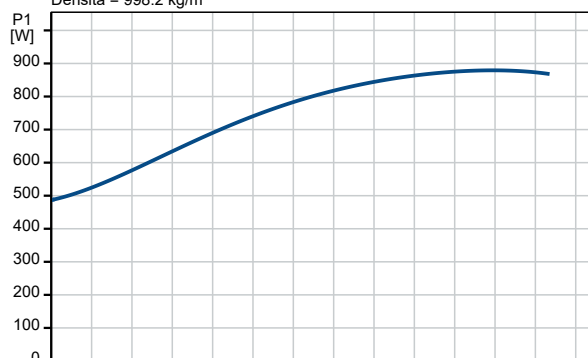



Nome Società:


Creato da:

Telefono:

Data: 03/10/2026

Descrizione	Valore
N. VVS danese:	391368245
N. RSK svedese:	5858012
Finlandese:	4822624
N. NRF norvegese:	9040077
Nazione di origine:	IT
Tariffa convenzione n.:	84137029

92713101 SBA 3-45 AW 50 Hz

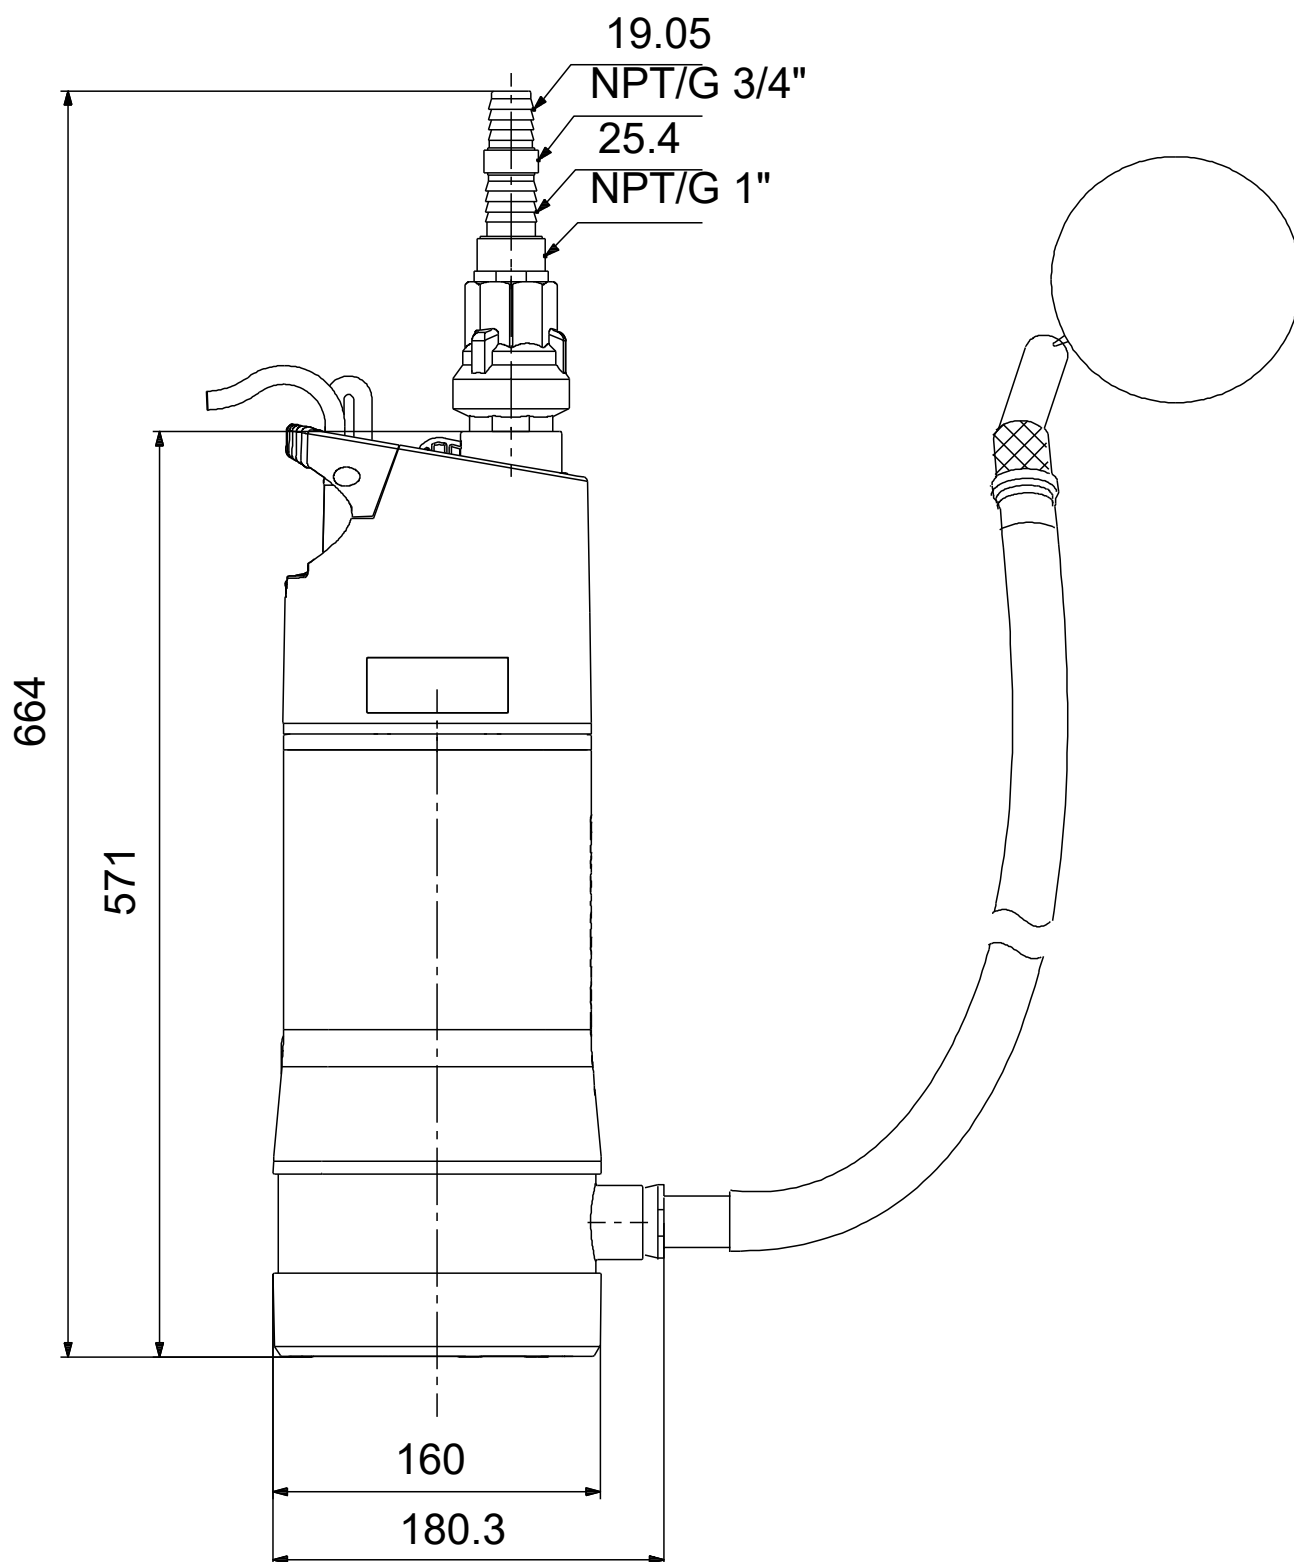

Nota: tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato.
Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.



Nome Società:

Creato da:

Telefono:

Data:

03/10/2026