

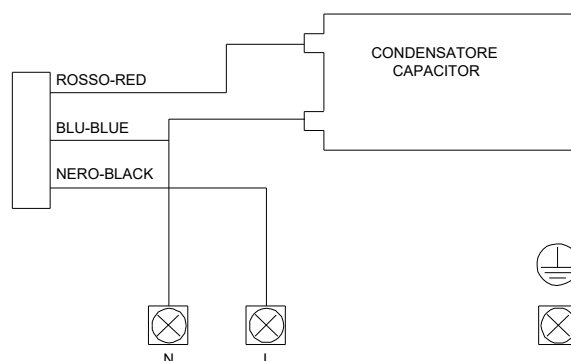


Descrizione	Valore
Informazioni generali:	
Nome prodotto:	JP 4-47
Codice prod.:	99458767
Codice EAN:	5713829460096
Prezzo:	€ 340
Tecniche:	
Portata nominale:	4 m³/h
Prevalenza:	41 m
Prevalenza massima:	44.5 m
Tenuta meccanica primaria:	BBVP
Codice per tenuta albero:	BBVP
Approvazioni:	CE, EAC
Tolleranza della curva:	ISO9906:2012 3B
Modello:	A
Materiale:	
Corpo pompa:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Girante:	Composite
	PPO-20GF
Descrizione, codici per materiali:	S
Installazione:	
Limite temperatura ambiente:	0 .. 40 °C
Max pressione di funzionamento:	6 bar
Pressione in aspirazione max:	1 bar
Attaccato tubo standard:	ISO 228-1
Aspirazione pompa:	G1
Mandata pompa:	G1
Pressione nominale della connessione:	PN 6
Liquido:	
Liquido pompato:	Acqua
Gamma temperatura del liquido:	0 .. 40 °C
Temperatura del liquido durante il funzionamento:	20 °C
Densità:	998.2 kg/m³
Dati elettrici:	
Potenza ingresso P1:	840 W
potenza nominale - P2:	0.55 kW
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione nominale:	1 x 220-240 V
Corrente nominale:	3.9 A
Corrente di avvio:	13.2 A
Velocità trasmissione nominale:	2800 giri/min
Capacità condensatore - marcia:	14 µF/450 V
Classe di protezione (IEC 34-5):	IP44
Classe di isolamento (IEC 85):	F
Lunghezza del cavo:	1.5 m
Spina di alimentazione:	Schuko plug
Cavo:	Y
Controlli:	
Presscontrol:	Senza presscontrol
Interruttore:	interruttore on/off non incluso
Tipo di connettore:	Type E/F (CEE7/7)
Altro:	
Peso netto:	9 kg
Peso lordo:	12 kg

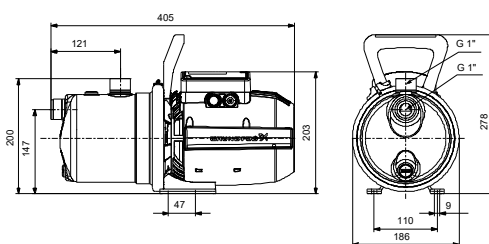

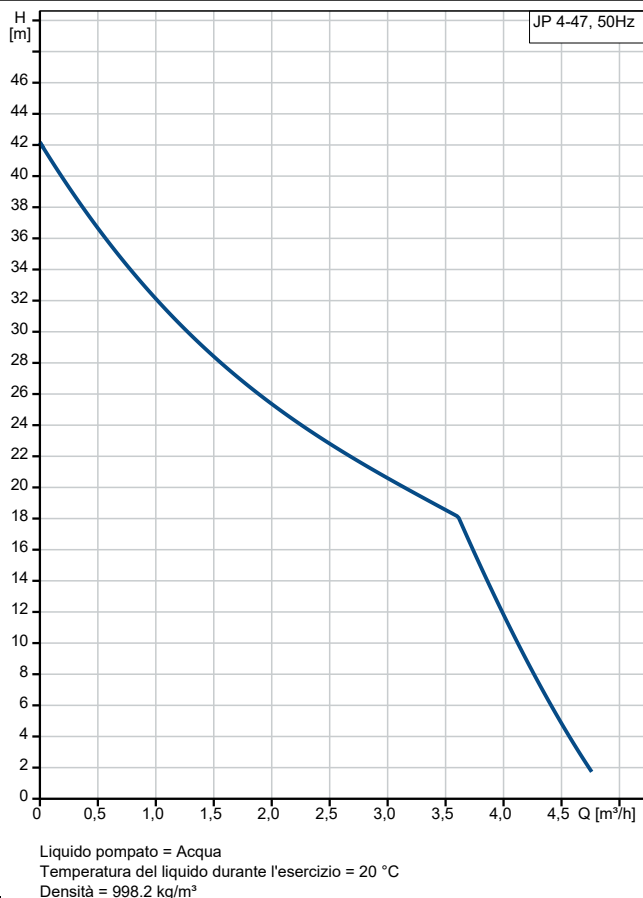

Nome Società:


Creato da:

Telefono:

Data: 05/10/2026

Descrizione	Valore
Volume imballo:	0.026 m³
Finlandese:	4732536
N. NRF norvegese:	9040046
Nazione di origine:	HU
Tariffa convenzione n.:	84137051
Approvazioni ambientali:	WEEE

99458767 JP 4-47 50 Hz

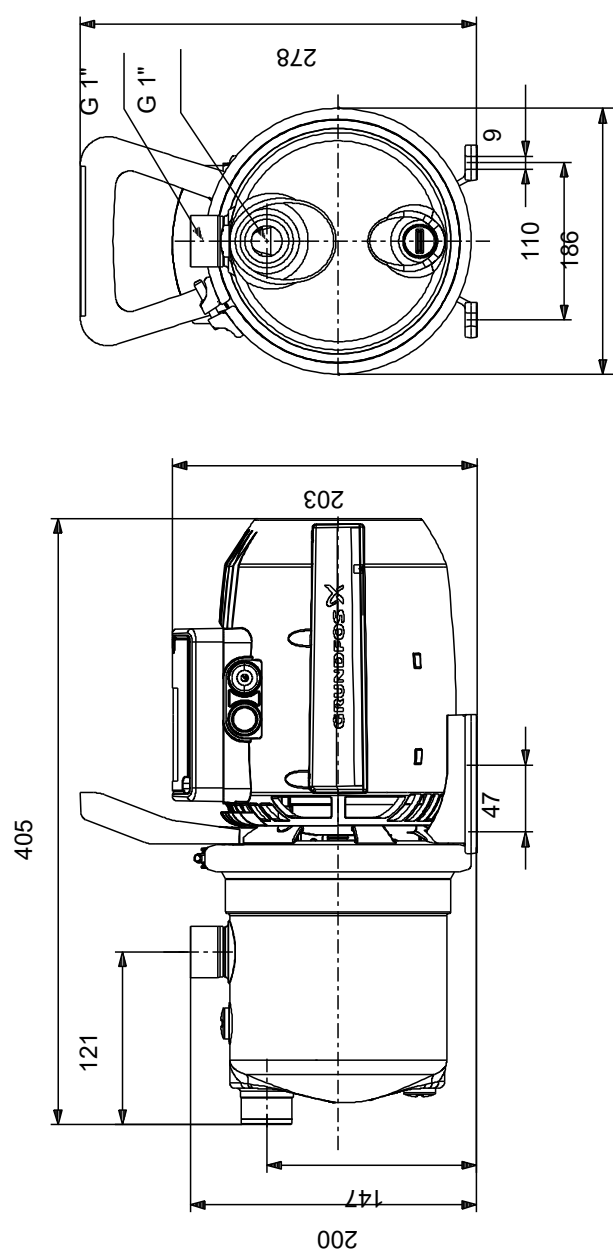

Nota: tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato.
 Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.



Nome Società:

Creato da:

Telefono:

Data:

05/10/2026