

NOVA-L

[Maggiori informazioni sul nostro catalogo online](#)



Certificazioni



Piattaforma Eco: Epd Verificato

This product comes with an Environmental Product Declaration (EPD), published by EPD Norway, a global EPD program operator and member of the ECO Platform. Compliant with ISO 14025 and EN 15804, Systemair EPDs support Life Cycle Assessments (LCAs) in all markets where the product is used. Scroll down to download the EPDs.



HY Conformità igienica

This certification confirms that this product complies with various stringent hygienic requirements for materials and products as assessed by the Hygiene-Institut des Ruhrgebiets (Germany).

Parametri tecnici

Dati nominali



Portata aria	358;527;723	m ³ /h
Calo di pressione	7;15;28	Pa
Livello potenza sonora	24;29;34	dB(A)
Livello di pressione sonora (10 m ² area di assorbimento ambiente)	20;25;30	dB(A)

Dimensioni e pesi


Peso	0.69	kg
------	------	----

Prestazioni


Perdita di carico & livello potenza sonora (ponderata-A) - Livello potenza sonora (ponderata-A) (Mandata)

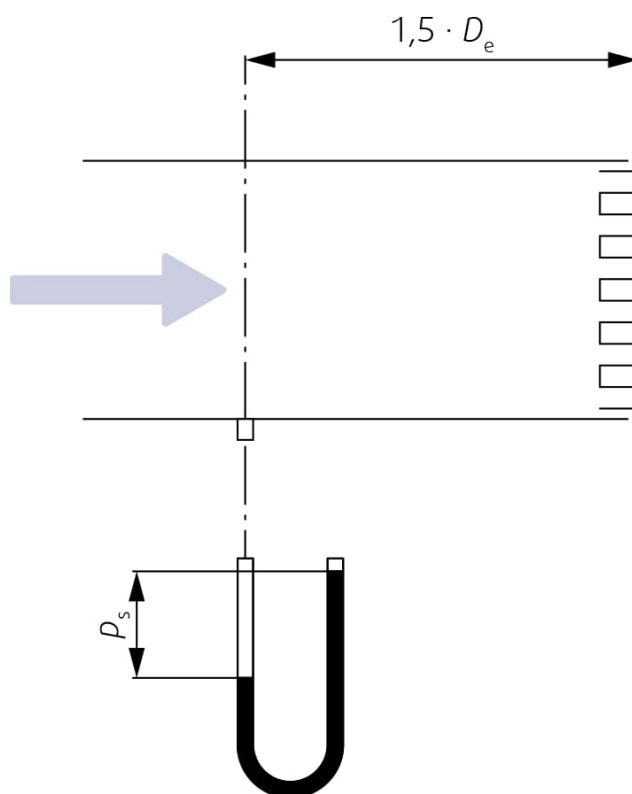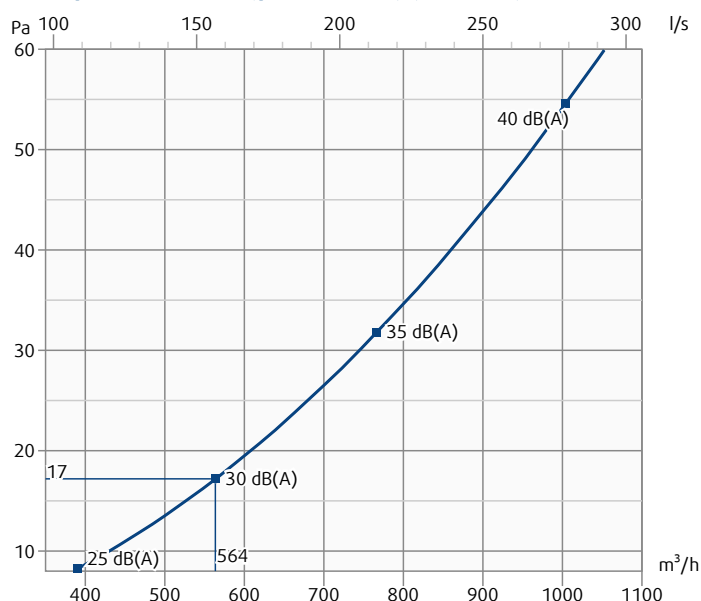

Lunghezza lancio (velocità terminale 0.2 m/s)

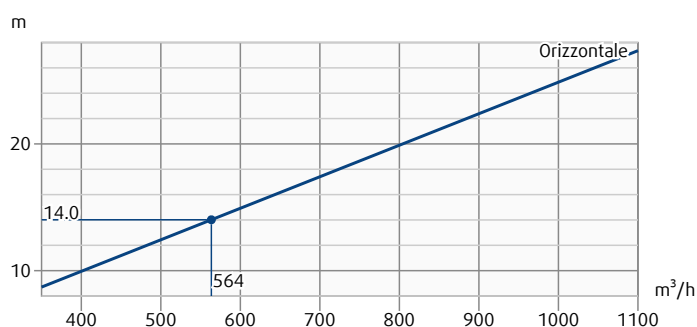


Perdita di carico & livello potenza sonora (ponderata-A) - Livello potenza sonora (ponderata-A) (Mandata)

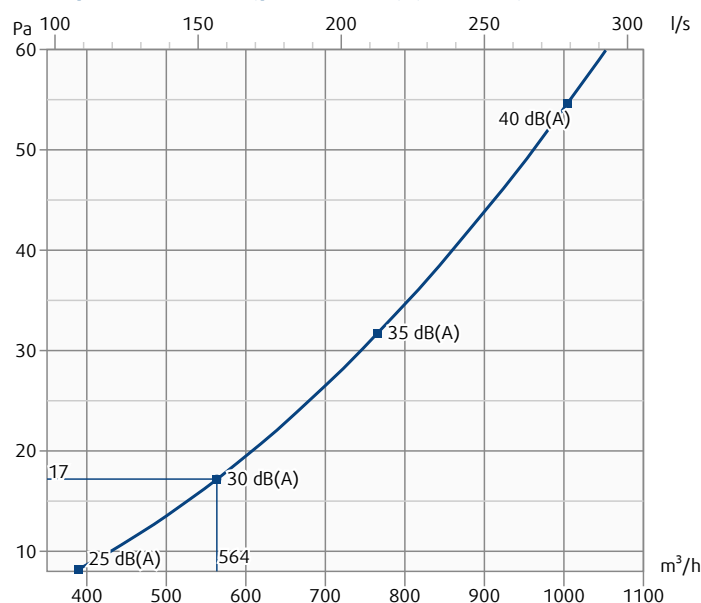


Parametro	Valore	
Portata aria	564	m³/h
Velocità aria	2.61	m/s
Perdita di carico	17	Pa
Temperatura ambiente	20	°C
Temperatura d'immissione	20	°C
Lunghezza lancio	14.0	m
Livello potenza sonora totale	42	dB
Livello potenza sonora (ponderata-A)	30	dB(A)
Livello potenza sonora totale (area assorbimento equivalente 10 m², ponderata-A)	26	dB(A)

Livello potenza sonora totale	Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Lw	dB	41	32	32	29	21	15	15	23
LwA	dB(A)	13	17	24	26	20	16	15	22

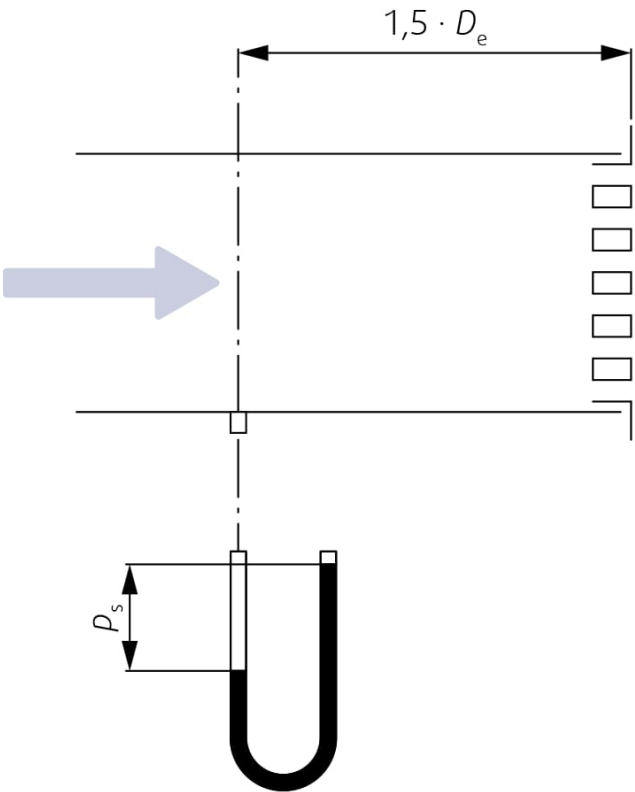


Lunghezza lancio (velocità terminale 0.2 m/s)

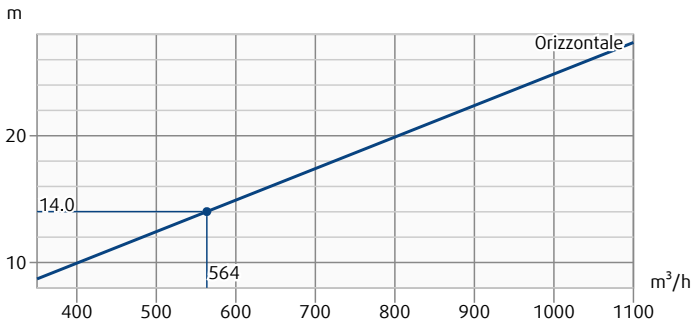

Parametro	Valore	
Portata aria	564	m ³ /h
Velocità aria	2.61	m/s
Perdita di carico	17	Pa
Temperatura ambiente	20	°C
Temperatura d'immissione	20	°C
Lunghezza lancio	14.0	m
Livello potenza sonora totale	42	dB
Livello potenza sonora (ponderata-A)	30	dB(A)
Livello potenza sonora totale (area assorbimento equivalente 10 m ² , ponderata-A)	26	dB(A)

Livello potenza sonora totale	Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Lw	dB	41	32	32	29	21	15	15	23
LwA	dB(A)	13	17	24	26	20	16	15	22

Dimensioni

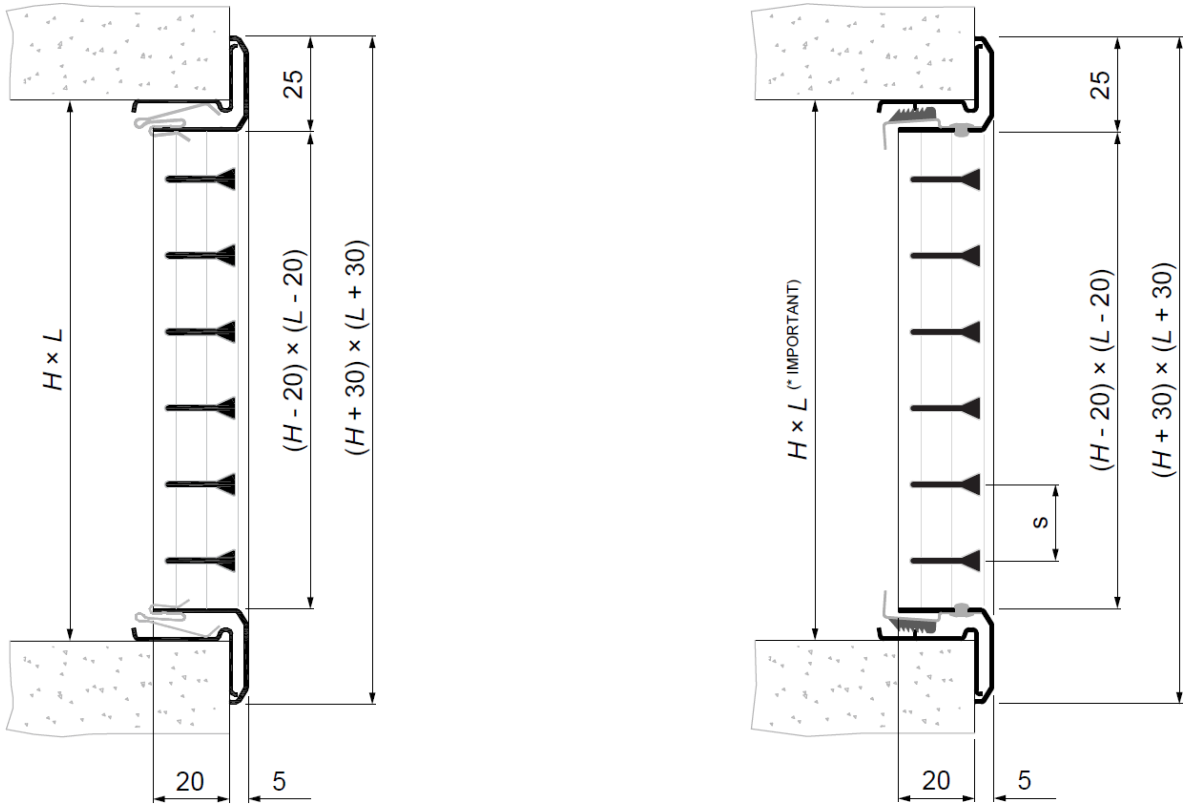


Dimensioni		Valore mm
L		600
H		100

Dimensioni		Valore mm
L		600
H		100

Parte		Peso kg
NOVA-L1-2-600x100-1-12-SW		0.69

Flowpattern

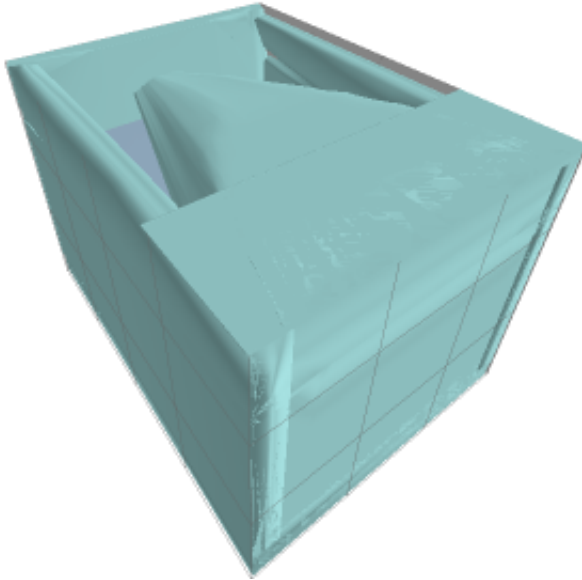

Accessori

• R1-NOVA-600x100 (41296)

• UR-NOVA-600x100 (41276)

Documenti

- EPD_270847_Systemair_NOVA_json
- EPD_270847_Systemair_NOVA_pdf
- Handbook_NOVA_L_202305
- Hygienic_Certificate_NOVA_EN_202406
- NOVA_L_DoC
- NOVA_L_Manuale_Tecnico_Rev_00_24

Specifiche

Griglia in alluminio a doppio filare di alette. Il primo filare è sempre fisso, il secondo è regolabile. Idonea per la mandata e per la ripresa dell'aria. È possibile installare la griglia tramite viti oppure a clips. L' utilizzo di un controtelaio è consigliato quando si prevede un'installazione a clips. Disponibile nelle taglie da 200 x 100 mm a 1200 x 500 mm e da 225 x 75 mm a 1225 x 525 mm. Per il primo filare è possibile scegliere 3 differenti geometrie ed è possibile selezionare il passo delle alette: 12, 17 oppure 20 mm. È possibile realizzare installazioni con linee continue. Anodizzazione naturale oppure verniciatura a polvere RAL9003 (signal white). Altre colorazioni sono disponibili su richiesta.

- Lunghezza: 600
- Altezza: 100
- Alette: Orizzontale
- Configurazione alette: Singola deflessione
- Installazione: Clips
- Tipo di regolazione: Senza regolazione
- Profilo delle barre: 1
- Passo tra le barre (mm): 12
- Modello: Standard
- Controtelaio: Senza telaio di montaggio
- Finitura superficiale: Bianco (RAL9003)
- Direzione flusso aria: Mandata