Cillit
Water Technology



Cillit Neckar Biodata Cyber

Addolcitore automatico biblocco gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale

cillit.it

Cillit Neckar Biodata Cyber

Addolcitore automatico biblocco gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale

PROTEZIONE QUALITA' SICUREZZA




Addolcitore biblocco, automatico, volumetrico, statistico, gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale in rapporto all'effettivo consumo d'acqua addolcita.
Riduzione consumo rigenerante e acqua di rigenerazione del 50% e oltre grazie alla tecnologia Cyber.

- Logica di funzionamento Cyber: la tecnica più semplice e meno costosa per gestire un addolcitore
- Valvola antiallagamento, valvola ritegno, valvola anti vacuum e valvola miscelazione doppia taratura per l'ottenimento della durezza residua desiderata
- Cabinato in PE-HD e bombola resine con liner in PP di tipo alimentare
- Raccordo scarico troppopieno
- Piastra salamoia per doppio fondo




CARATTERISTICHE TECNICHE	85	170	255
Codice	125549202	125549203	125549204
Raccordi ingresso / uscita		1"	
Portata nominale m^3/h	2,2	2,5	2,5
Portata breve di punta m^3/h	2,5	3	3
Perdita di carico alla portata nominale bar	0,5	0,5	0,5
Volume resine lt	25	50	75
Capacità ciclica tradizionale °fr x m^3 (a 30°fr)	150	300	450
Capacità ciclica Cyber °fr x m^3 (a 30°fr)	125	250	375
Consumo sale per rigenerazione tradizionale Kg	4,5	9	13,5
Consumo sale per rigenerazione Cyber Kg	2,3	4,5	6,8
Riserva sale Kg	90	100	100
Pressione di esercizio min. / max. bar		2,5 / 6	
Temperatura acqua min. / max. °C		5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C		5 / 40	
Alimentazione elettrica V / Hz		230 / 50 monofase	
Tensione operativa V dC		24	
Potenza assorbita W		25	
Dimensioni addolcitore (L x H x P) mm	210x1100x300	265x1600x305	315x1420x330
Dimensioni serbatoio (L x H x P) mm	520x640x320	ø530x750	ø530x750

Misure di ingombro



Schema di installazione

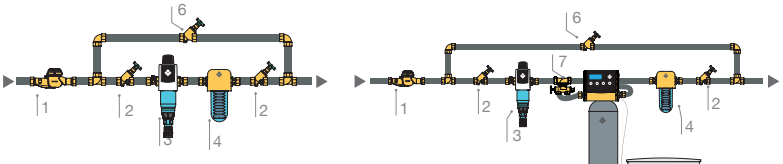

1. Contatore
2. Valvola Multi 6
3. Filtro
4. Dosatore
5. Addolcitore
6. Valvola Multi 6 di By-pass
7. Valvola Multiblock

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C - Alimentazione elettrica V/Hz 230/50 - Conforme al DM. n. 25/12 e DM n. 174/04

"Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili"

"L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08"
Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore

BWT si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai suoi prodotti e non risponde di eventuali errori di stampa - Codice 93962 - 6/23
Ai termini di Legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta di proprietà di BWT.