
Dettagli del prodotto

DDA204 A S-63/1

DDA204 A S-63/1 DDA200 - 4P - 1000 mA - 63 A - Type A - Selective



Informazioni generali

Tipo:	DDA204 A S-63/1
ID prodotto:	2CSB204201R5630
EAN:	8012542800408
Descrizione catalogo:	DDA204 A S-63/1 DDA200 - 4P - 1000 mA - 63 A - Type A - Selective
Descrizione:	Codice Ordine: B428004 - I blocchi differenziali DDA 200 sono accoppiabili agli interruttori magnetotermici delle serie S 200 L, S 200, S 200 M, S 200 P per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica. È possibile accoppiare il DDA 200 con gli interruttori solo magnetici della serie M 200, in questo caso per la protezione contro le correnti di sovraccarico occorre predisporre una protezione di tipo termica aggiuntiva.
Display Name:	DDA204 A S-63/1

ABB EcoSolutions

Carbon Footprint:	Full Lifecycle 10.5 kg CO_2 eq
ABB EcoSolutions Profile:	9AKK108471A0995
Recyclability Rate of the Product acc. to EN45555:	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 69.47 %

© 2026 ABB. Tutti i diritti riservati.

ABB Site Meeting Group Waste To Landfill Target:	No non-hazardous waste is sent to a landfill UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Sustainable Material Content in Packaging (wt. %):	Recycled Cardboard - 85.84 % Recycled Paper - 0 % Recycled Paper - 0 %
Extended Product Lifetime:	Product Durability is Enhanced
End Of Life Disassembling Instructions:	9AKK108469A7485
Dichiarazione prodotto ambientale - EPD:	9AKK108469A8934

Dati tecnici

Tipo di corrente residua:	Type A
Test Voltage (Ut):	195...440 V
Rated Current Sensitivity:	1000 mA
Maximum Surge Current:	5 kA
Leakage Current Type:	A
Collegamento tensione di alimentazione:	Arbitrario
Resistenza elettrica:	10000 ciclo (i)
Numero di poli:	4P
Number of Modular Spacings per DIN Rail:	8
Caratteristica operativa:	Selective
Coppia di serraggio:	2.8 N·m
Sezione cavo:	Flexible Cable 0...25 mm² Rigid Cable 0...25 mm²
Capacità di connessione:	Flessibile 0...25 mm² Rigid Cable 0...25 mm²

Electrical

Corrente nominale in cortocircuito (SCCR):	1 kA
Tensione nominale (U_r):	230/400 V
Tensione nominale di funzionamento:	230/400 V
Tensione nominale di isolamento (U_i):	secondo IEC/EN 60664-1 500 V
Tensione di tenuta ad impulso (U_{imp}):	4 kV
Corrente nominale (I_n):	63 A
Corrente residua nominale:	1000 mA
Frequenza nominale (f):	50 / 60 Hz
Perdita di potenza:	Total 7.6 W

Design

Number of Modules:	8

© 2026 ABB. Tutti i diritti riservati.

Material Compliance

Informazioni RoHS:	9AKK108473A2055
Dichiarazione RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS:	20260410
REACH Declaration:	9AKK108473A2054
REACH Information:	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date:	20260410
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoria RAEE:	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8:	Business To Consumer

Dati ambientali

Temperatura ambientale:	-25...55 °C
Temperatura ambiente:	In funzione -25...50 °C
Grado di protezione:	IP2X
Grado di inquinamento:	2
Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6:	20 Cycles with Load 0.8 In: 1g or 0.1mm 5...150...5 Hz
Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27:	25g 2 shocks 13 ms
Informazioni ambientali:	fare riferimento alle Informazioni RoHS

Dimensioni

Larghezza prodotto:	140 mm
Altezza prodotto:	93 mm
Profondità prodotto:	69 mm
Peso netto prodotto:	395 g

Ordinazione

Unità imballo livello 1:	box 1 pezzo (i)
Peso lordo imballo livello 1:	378 g
E-Number (Norway):	1653218

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE:	9AKK106713A5614

© 2026 ABB. Tutti i diritti riservati.

Installation

Istruzioni e manuali:	9AKK108467A7091

Download Piu' Usati


Scheda tecnica:	9AKK107991A8329

Classificazioni e standard esterni


ETIM 9:	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 10:	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
UNSPSC:	39121601
eClass:	V11.0 : 27142210
Codice categoria granulare IDEA (IGCC):	4875 >> Residual current circuit breaker (RCCB)
Codice classificazione oggetto:	F
Norme di riferimento:	IEC/EN 61009 Ann. G

Categorie

Prodotti > Prodotti di bassa tensione > Apparecchi modulari > Interruttori differenziali > Blocchi differenziali

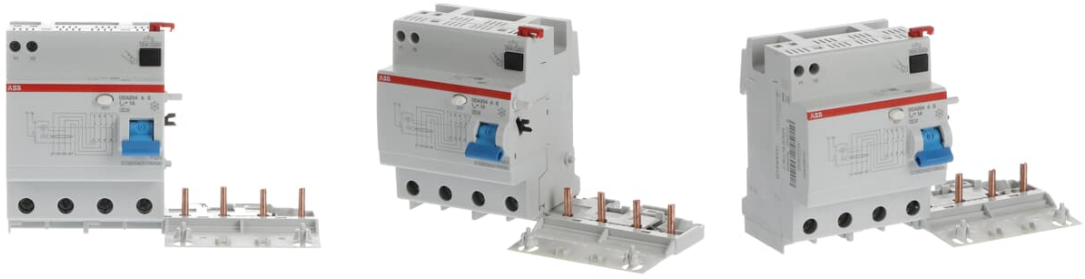

© 2026 ABB. Tutti i diritti riservati.



360°

ABB Eco Solutions™

© 2026 ABB. Tutti i diritti riservati.